

PIXOO-SLINGBAG

INNOVATIVE SMART LED SLING BAG

【アプリケーション操作ガイド】



2021 年 2 月 25 日 最新アップデート

iOS: バージョン 3.1.02 Android: バージョン 3.1.02

※PIXOOSLINGBAG 専用のアプリガイドです。


※iOS を基準に作成しております。

表記やインターフェースが異なる場合もございます。

◆ 目次

1P	—————	■ ログイン
2-3P	—————	■ メインメニュー
4-7P	—————	■ デザイン
8P	—————	■ アニメーション
9P	—————	■ LEDエディター
10P	—————	■ 音楽
11P	—————	■ ピクセルカラーリング
12P	—————	■ DJミキサー
13P	—————	■ 音声メモ
14P	—————	■ チャット
15P	—————	■ スリープ
16P	—————	■ ゲーム
17P	—————	■ ストップウォッチ
18P	—————	■ カウントダウンメーター
19P	—————	■ スコアボード
20P	—————	■ 通知
21P	—————	■ 天気
22P	—————	■ アンダーメニュー
23-27P	—————	■ チャンネル
28-29P	—————	■ ギャラリー
30P	—————	■ 設定

■ ログイン

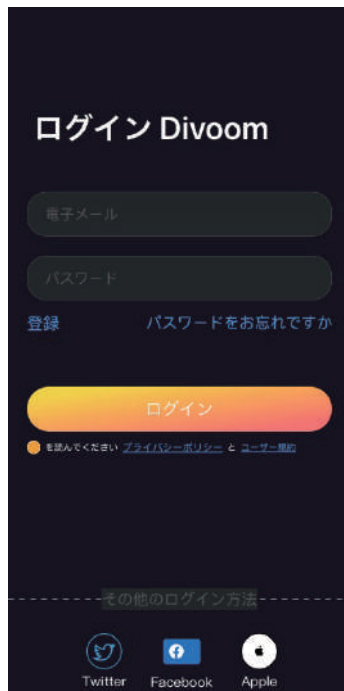

ログイン画面が表示されます。

本製品を利用するにあたって、アカウントを作成いただく必要があります。

はじめに、中央にある『登録』をタップして、ニックネーム・メールアドレス・パスワード（2回同じパスワードを入力してください）を設定します。


※アカウントの作成について

- ・ Twitter・Facebookに紐付ける場合は、下のアイコンをタップしてください。
- ・ 紐付けしない場合は、右上の登録ボタンで新規登録画面に切り替わります。



※アプリ利用時は登録は必須に変更になりました。

【注意】アカウント入力時に、一文字目が大文字になる場合がございます。ログインができないなどのエラーが発生した場合は、注意して入力ください。

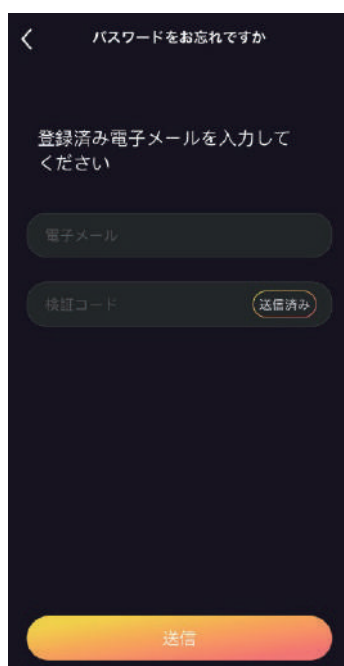

※パスワードを忘れた場合は、

『パスワードをお忘れですか？』に進み、登録のメールアドレスを入力して「送信済み」を押してください。登録メールアドレスに6桁のコードが送信されます。

Server <server@divoom-gz.com>

Hello, your identifying code is *****,
effective in 5 minutes ! This is a system message,
please do not reply.

受信したコードを検証コードに入力後に「送信ボタン」を押すと新しいパスワードが設定できます。

※5分以内に設定ください。

■メインメニュー



①デザイン

1枚のデザインを作成

②アニメーション

複数のデザインを組み合わせるアニメを作ることができます。

③ピクセルカラーリング

ドット絵の作り方が学べます。

④ DJミキサー

いろんな音楽を組み合わせる音楽が作れます。
※音はスマートフォン本体もしくは、他の機器からの再生となり、音に合わせたエフェクトだけが表示されます。

⑤スリープ

温かみのある暖色のランプを表示させます。
設定時間で自動オフになります。

⑥ゲーム

ピクセルを使ったゲーム

⑦天気

⑧その他

次ページのメニューに続く

ヒント

トップメニューは、選んで表示させることができます。「その他」を選んで、編集をおこなうと+/-で表示されるので、必要な機能を選択してください。

(最小3個～最大7個まで)

■ その他メニュー



①LEDエディター

電光掲示板のような機能

②音楽

アプリを通して音楽再生/ラジオ

※音はスマートフォン本体もしくは、他の機器からの再生となり、音に合わせたエフェクトだけが表示されます。

③音声メモ

録音ツール（アプリ内のみ）

④スリープ

⑤チャット アプリ内でのチャット

⑥ゲーム機能

⑦ストップウォッチ

⑧カウントダウンタイマー

⑨スコアボード

得点表示板




⑩SNS通知

⑪天気

Weather.comからのデータを採用

⑫ボイスコマンド

■デザインを作成

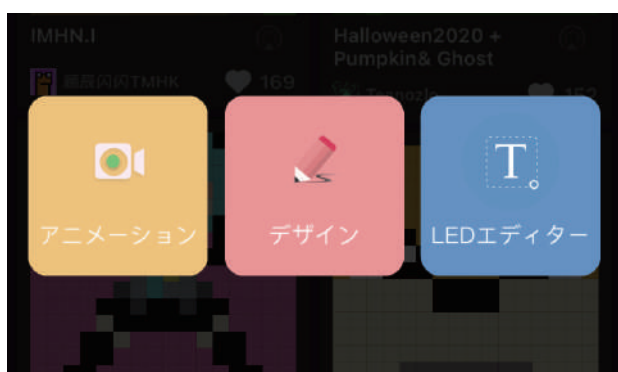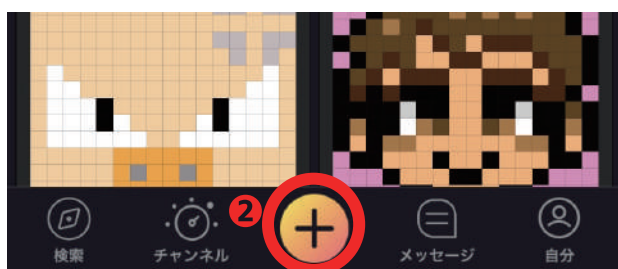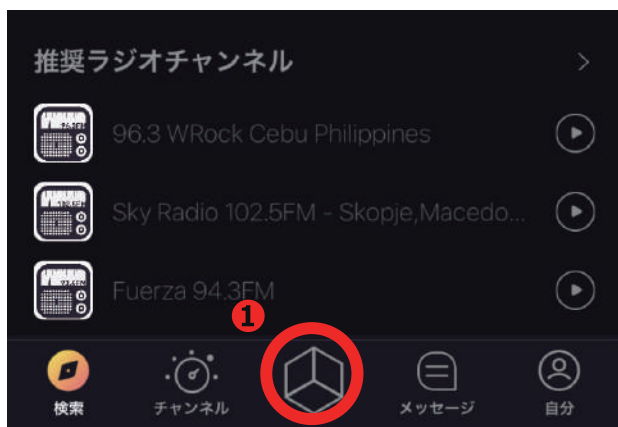

アニメーション・デザイン・LEDエディターを作成する場合は、『ギャラリー』をタップして、オレンジ色の『+マーク』をタップすると選択ができます。

■デザイン

一枚の絵を作成

※作品をアップロードすることで、スコアが加算されていきます。

32 x 32や64 x 64の作品も作成できるようになります。

■アニメーション

複数のデザインを組み合わせさせて動かすことができます。

(最大60コマ・スピード調整可能・音声メモで録音した音源を保存が可能)

■LEDエディター


簡単に電光掲示板のような表示ができます。

64文字まで右から左にテキストを流すことができます。

背景のエフェクトやテキストの色、スピードなどが調整可能です。

■デザイン -1

本体に 1 枚の画像を作成して表示

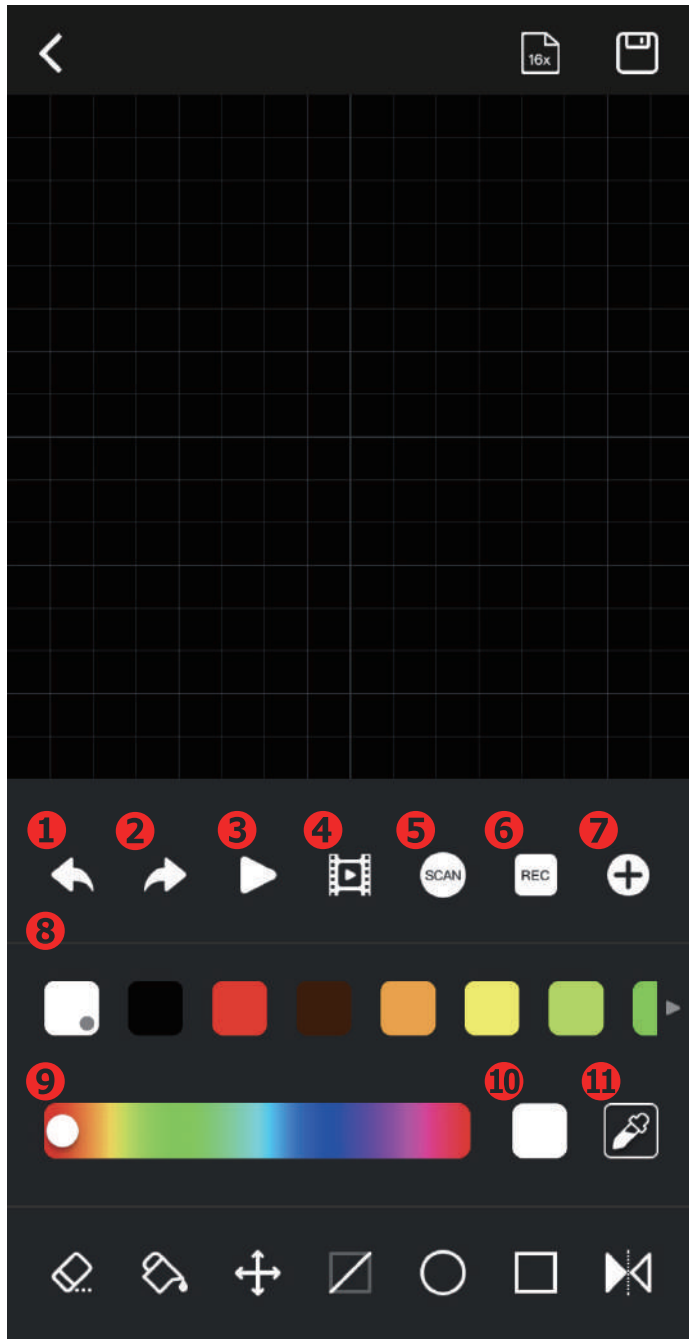

①1つ戻る

②1つ進む

③スピーカーに表示する

④アニメーションにコピー

⑤フレームの変更 64x16 16x64

⑥REC

タップした順番にアニメが作られます。

⑦呼び出し・画像変換

ギャラリーに保存されているデザインを呼び出し、ならびにデバイスに保存した画像や撮影した写真などをデザイン変換

⑧カラー変更ボタン

基本色の変更

⑨カラー変更バー

明暗を含めた色を78色から変更可能です。右側の□部をタッチするとさらに細かい色設定が可能です。

⑩パレット

使った色が履歴として残ります。

⑪スポイト

デザインの途中で同一の色を使いたい時に、スポイトボタンを押して、フレーム内の使いたい色にタッチして使用します。

ヒント


デザインの画面では、デバイス本体にリアルタイムで表示ができます。

色味の調整などは、見ながら確認すると修正が少なくすみます。

デバイスの設定で本体の明るさを調整したうえで実施すると良いと思います。

■デザイン -2

本体に1枚の画像を作成して表示

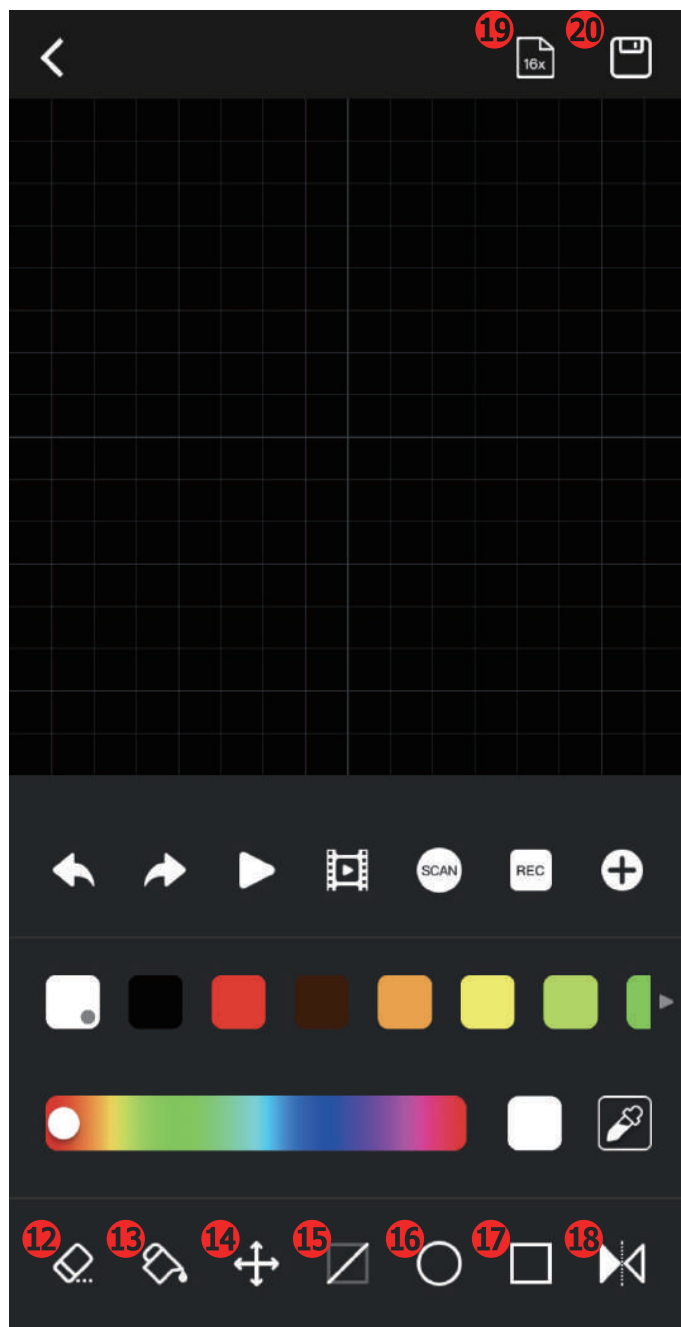

⑫全消去

一括で全削除

⑬バケツツール

枠の中を指定カラーで塗りつぶし

⑭移動・コピー

全体もしくは範囲を選択し、移動・コピーが可能

⑮線ツール

⑯円ツール

⑰四角ツール

⑱転写ツール（デカルコマニー）

⑲グリットサイズ変更

16 x 16 ・ 32 x 32 ・ 64 x 64

⑳保存

作品名を入力

ローカルに保存（非公開）

公開でギャラリーにアップ（公開）



■デザイン -3 【パレット・色の選択】

色の選び方 データの残り方



①オリジナルカラーパレット

自分好みのカラーのみを選択できます。

変更方法は、③で変更したい色を選択して、④で希望色を調整します。

②パレット選択

用意されたパレットを選択して使用できます。

③パレット

基本色+よく使う色を追加できます。

④明度・彩度の調整

白色の丸を動かして、明るさや暗さを色を上下左右に選択します。

⑤基本カラーバー

白色の丸を動かして、基本色を上下に選択します。

⑥カラー利用履歴

使った色のデータが残ります。

⑦カラーディスプレイ1

直前まで使用していた色の表示

⑧カラーディスプレイ2


リアルタイムで選択されている色の確認用ディスプレイ

⑨色の決定

指定の色が決まったら、確認を押します。

■アニメーション【コマタイプ】

1~60コマまでアニメーションを作成できます。

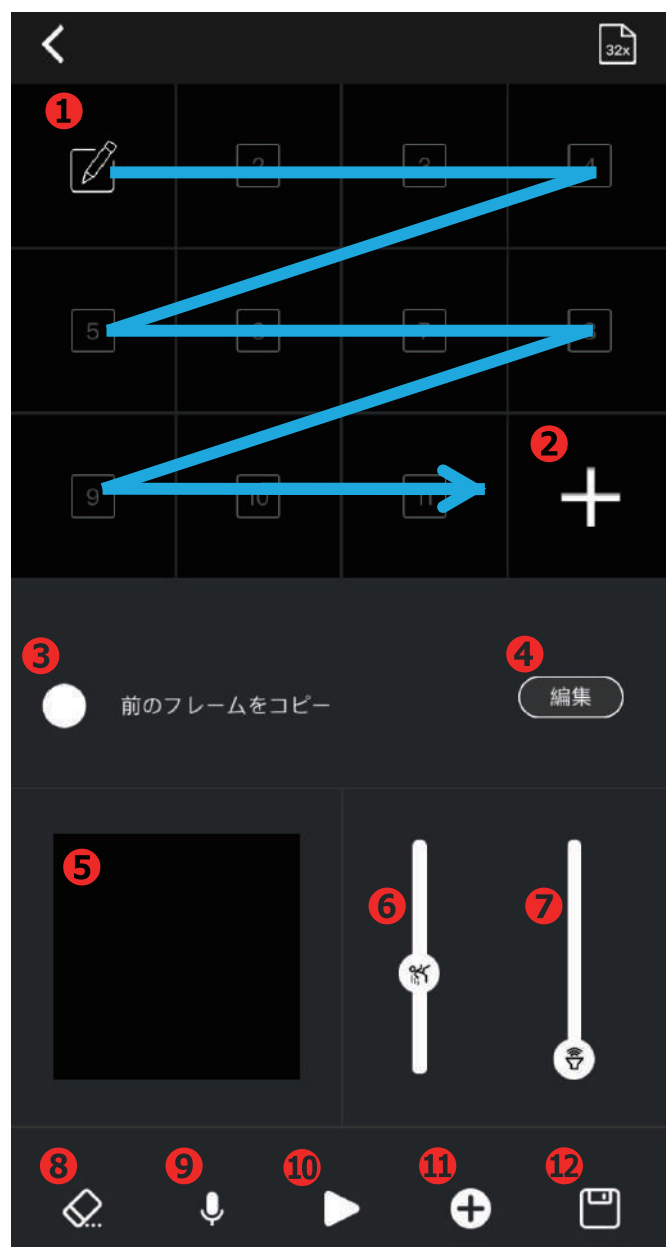

①コマ

枠を押すとデザインの画面になります。
アニメーションの1コマを作成

②コマ追加ボタン

コマを増やすことができます。
※最大60コマまで

③前フレームコピー

次のフレームに一つ前のデータを参照させます。
コピーさせたい場合は、白丸にチェックを入れてください。

④編集

コマ単位でデザインを移動したり、
コピーすることができます。

⑤サムネイル

作成した状況を確認できます。

⑥スピード調整

上が早く、下が遅くなります。

⑦音量調整

録音した音の音量を調整します。

⑧全削除

すべてのデータを削除します。

⑨録音

録音したデータをアニメに合わせることができます。
(60秒間)

⑩スピーカー表示

スピーカー本体とサムネイル画面で
製作状況の確認ができます。

⑪開く

ギャラリーに保存されているデザイン、
デバイスに保存されている動画を変換して
呼び出しできます。

⑫保存

ギャラリーに保存されます。
マイページ (非公開)
ギャラリー (公開)

■ LED エディター

簡易な電光掲示板機能です。テキストを入力すると左から右にテキストが流れます。



⑥テキストスピード

入力したテキストの表示スピードの変更

⑦レイヤーのスピード

レイヤーの表示テンポスピードの変更

⑧ディスプレイに再生

⑨開く

ギャラリーに保存されているデザインを呼び出すことができます。

⑩保存

①作成イメージの表示

②テキストを入力（64文字まで）

③レイヤー

背景のイメージを選択



④効果

背景の効果を選択



⑤色

背景の色を選択




■ 音楽

スマートフォンに入っている音楽再生

※PIXOOSLINGBAGにはスピーカー機能がありません。

スマートフォン内の音楽管理となります。

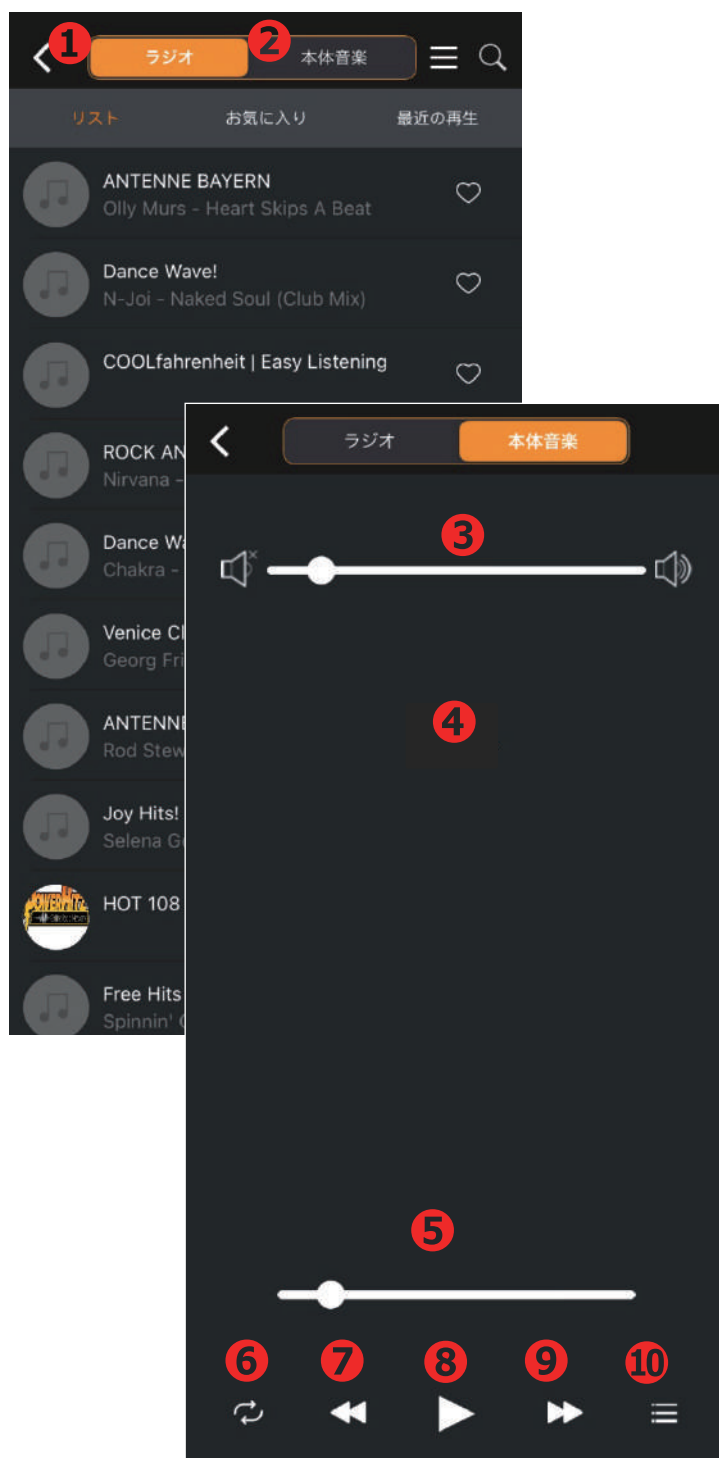

①インターネットラジオ

世界の50,000局のラジオが聞けます。

※オンライン接続が必要になり、通信費用が発生しますのでご注意ください。

②音楽

スマートフォン本体に入っている音楽の再生

③音量調整バー

④再生中の曲表示

曲名

⑤再生バー

1曲の途中を再生したい場合に使用

⑥リピート

リピート/シャッフルの切換え

⑦曲戻し

⑧再生


⑨曲送り

⑩リスト表示

保存されている音楽データの一覧で呼び出し

■ピクセルカラーリング

番号と数値を入力してピクセルアートを勉強しよう。

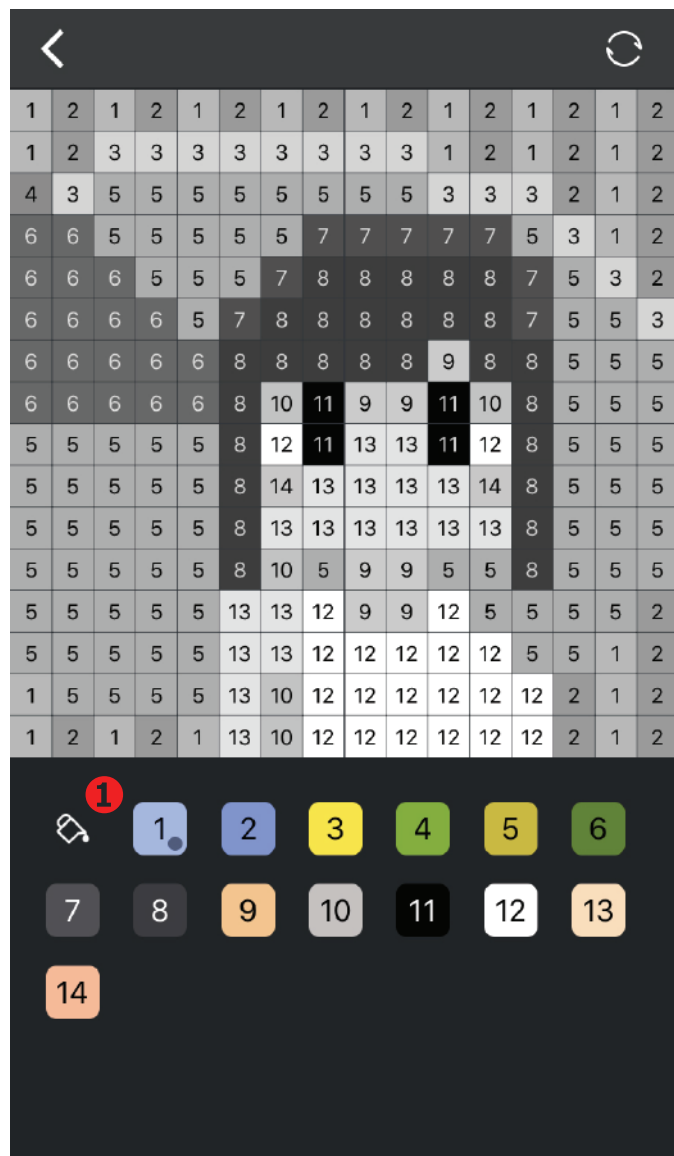

①色付きの番号を選んで、その数字の部分をつタツプしよう。

お気に入りの作品がどのようにしてできているのかを練習できます。

作品が完成すると難易度によりポイントが発生します。

多く貯めると素敵な製品がゲットできます。

■カスタムモード

好きなデザインを選べます。

■タスクモード

ランダムに選んだデザインを選べます。

ポイントの交換はマイページのポイントアイコンをつタツプしてください。

■ DJ ミキサー

スマートフォンを横にしてご利用ください。

効果音を組み合わせてオリジナルのサウンドを作れます。各パートごとに

1点ずつスイッチが押せます。押されている状態で色が変わります。

解除するまではリピートします。PIXOOSLINGBAG 本体にも音に合わせたエフェクトが表示されます。


REC ボタンを押すと録音も可能です。

ピアノやドラムなどの音を出すことも可能です。



■ 音声メモ

ボイスレコードできます。(1 分間)

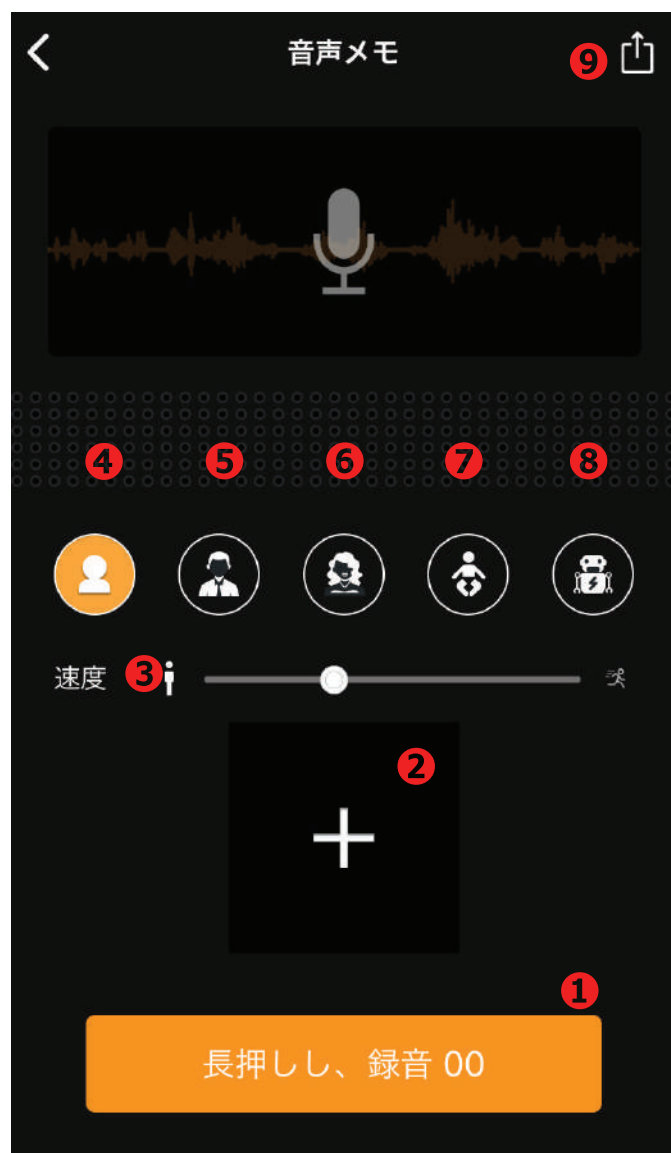

①録音開始

長押ししている間録音をします。ボタンから離すと録音を停止します。

録音された音声はすぐに再生されます。

※録音された音声は保存されません。アプリを開いているときのみ、再生可能

②デザイン・アニメ設定

③速度の調整

④通常の録音

録音の効果

⑤低い男性の声に変換

⑥高い女性の声に変換

⑦赤ちゃんの声に変換

⑧ロボットの声に変換

⑨保存

②で設定したデザインやアニメと一緒にデータ保存できます。

※IC レコーダーのように、音声ファイルが保存出来るわけではございませんので、ご注意ください。

■チャット

アプリケーション上で『smart』を使用している友人や家族とチャットができます。



①チャットしたい相手の アカウントを入力します。

ID もしくはメールアドレス

②追加

相手側にチャットの申請をだします。
受け入れ許可がないとチャットはできません。

③音声データ

④テキスト入力


⑤デザインやアニメーション 選択

※ご自分のアプリの ID 登録と
相手先のメールアドレスを入力が
必要になります。

※オンライン接続が必要になり、
通信費用が発生しますのでご注意ください。

■スリープ

オフタイマーの設定

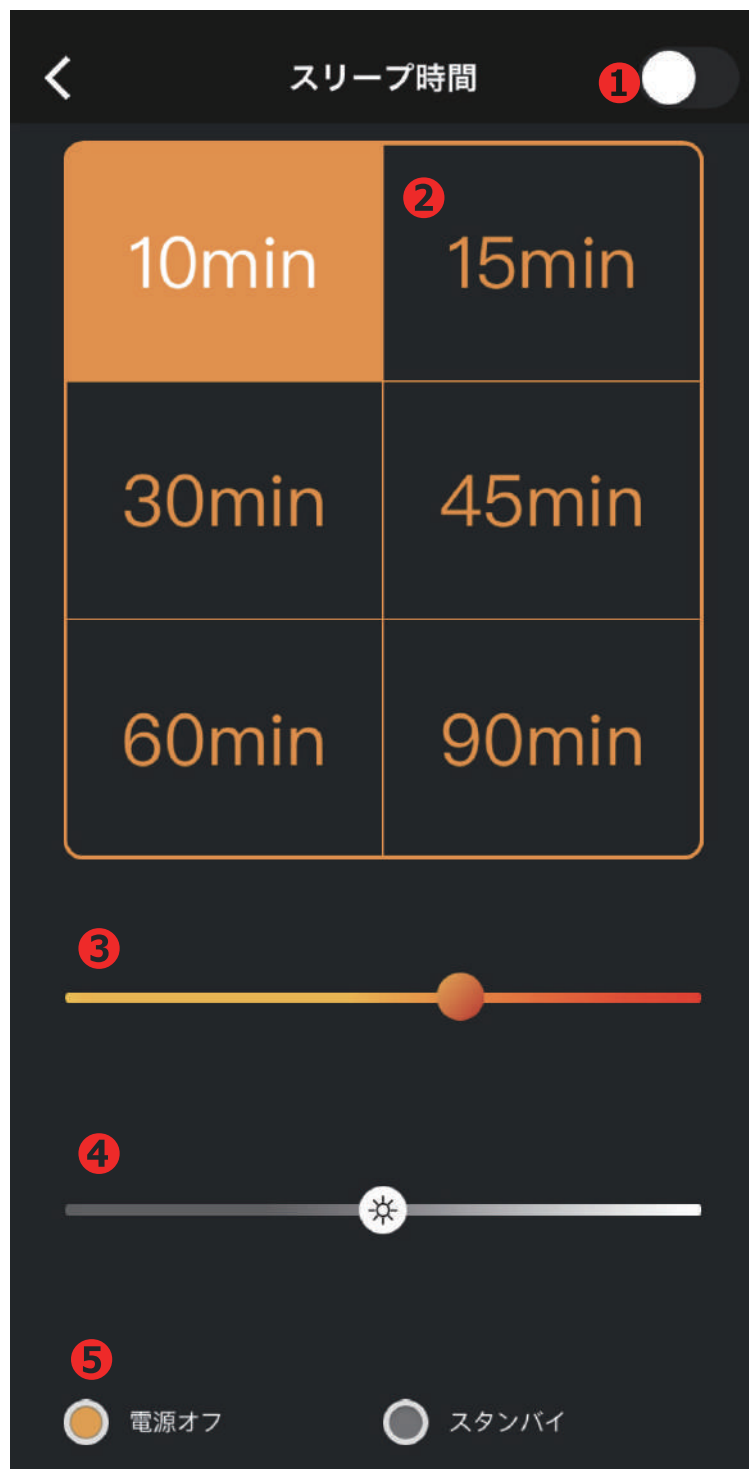

①スリープ機能ON/OFF

②時間設定

何分後に電源をオフにするか設定します。
(10・15・30・45・60・90)

③ディスプレイの色合いを調整します。

左側：黄色 ～ 右側：赤

④ディスプレイの明るさを調整します。





左：暗い ～ 右：明るい

⑤終了後の設定

電源オフもしくは省電力モードでスタンバイ

■ゲーム

本体のディスプレイをつかってゲームが楽しめます。
操作はスマートフォン本体で行います。

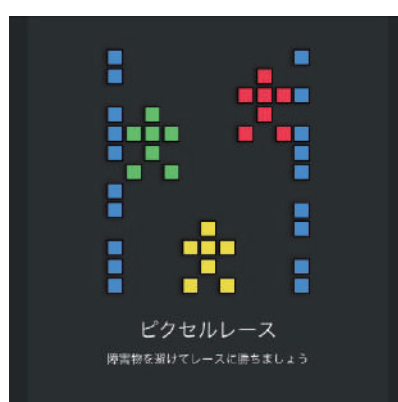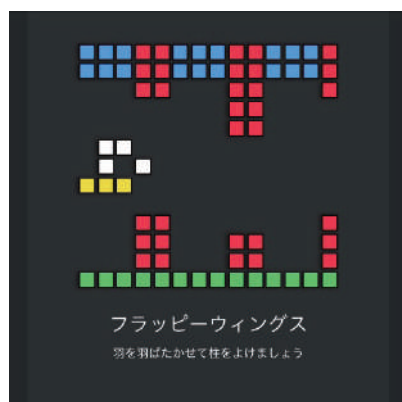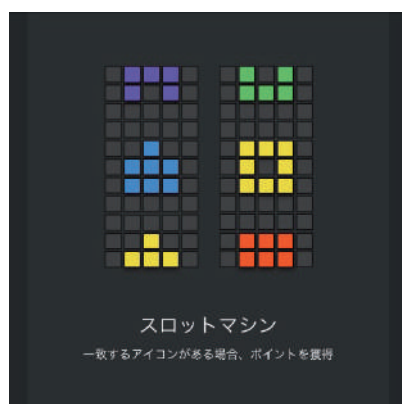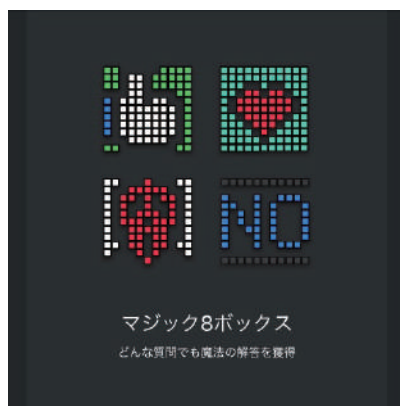

■ストップウォッチ

00 : 00 をディスプレイに表示できます。(0 コンマ以下は計れません)




■ カウントダウンメーター

本体のディスプレイを使って、設定した時間を、カウントダウン表示します。



■ スコアボード


点数のカウントをディスプレイに表示できます。

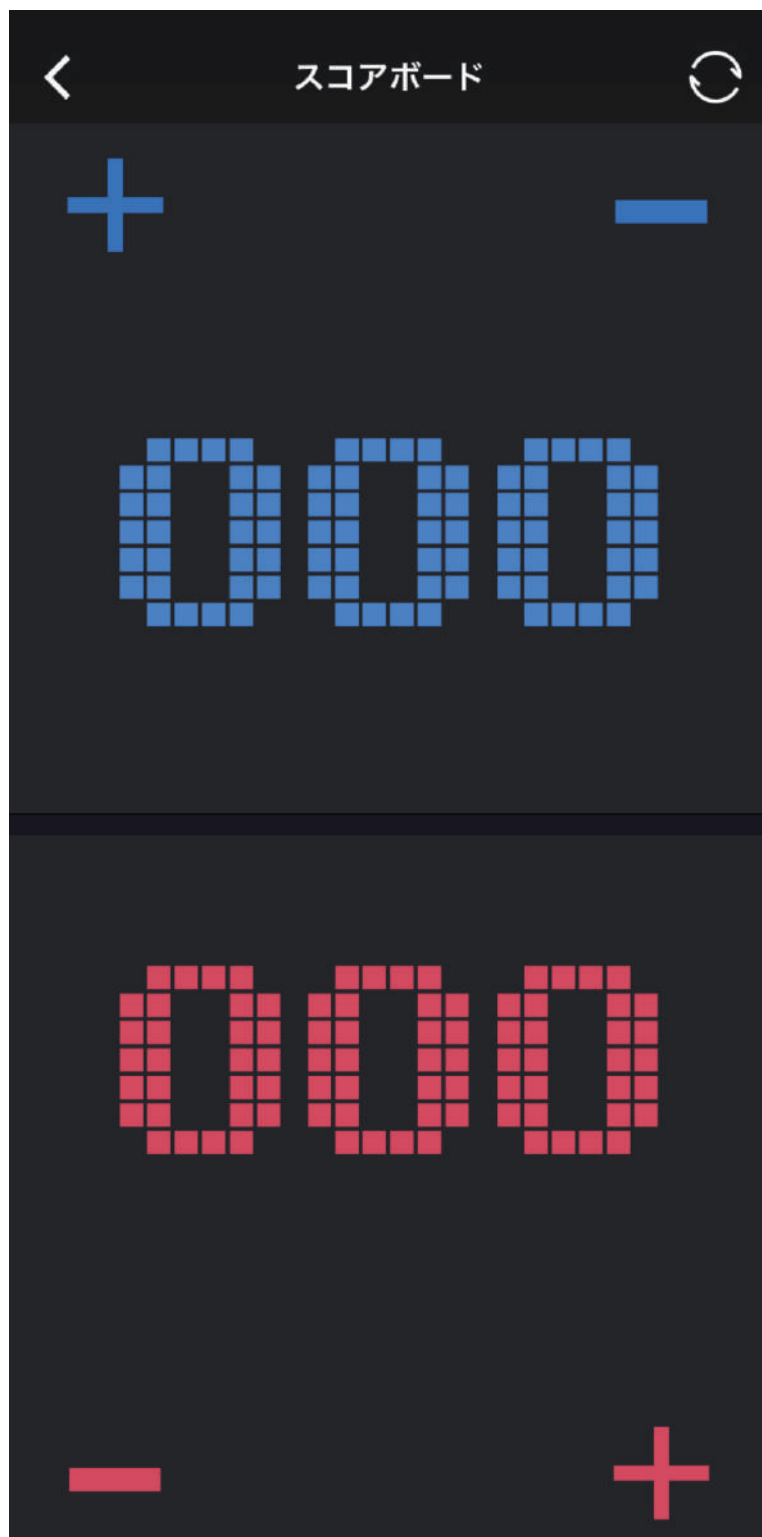

■通知

メッセージアプリでダイレクトメッセージを受信した際に、本体ディスプレイにアイコン表示ができます。

※メッセージアプリの更新により反応しない場合がございます。予めご了承ください。

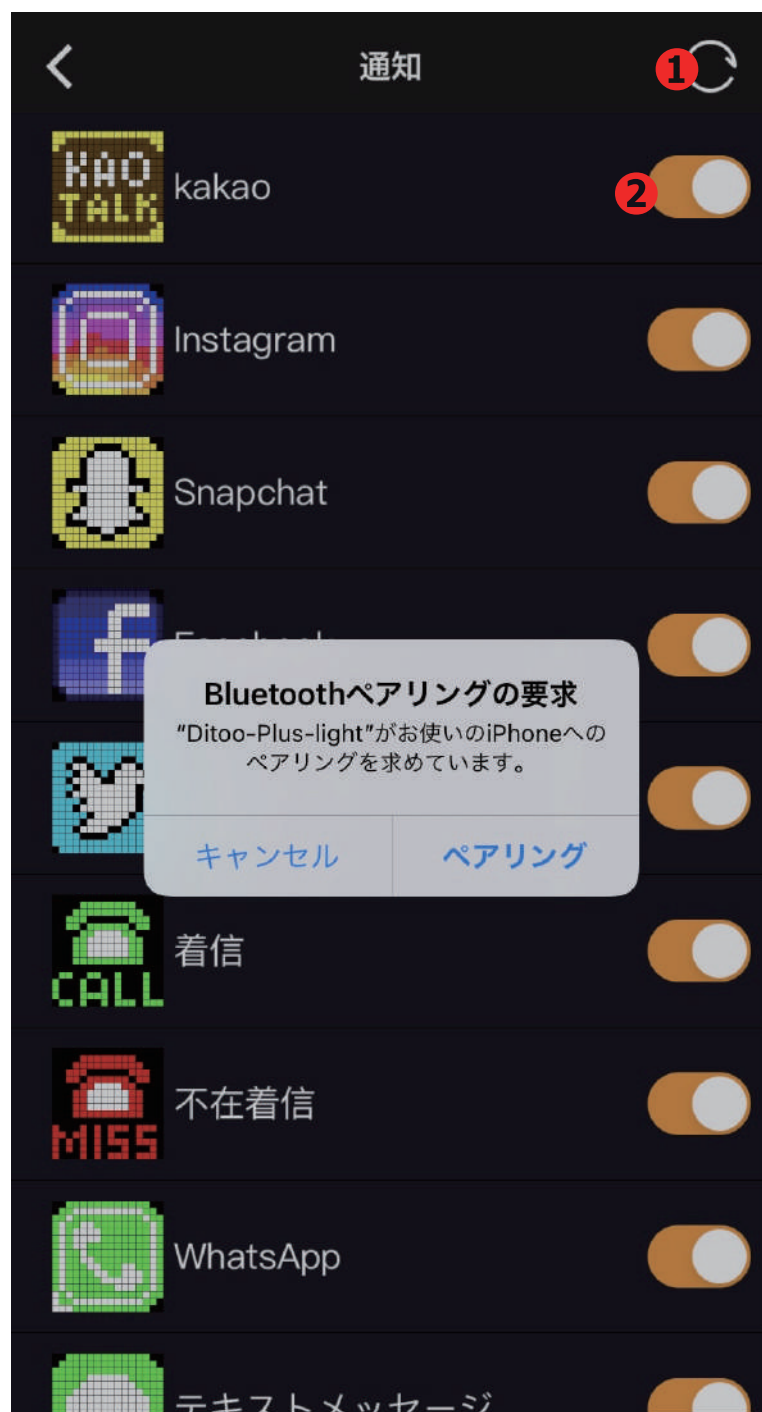

①設定リセット

②通知設定の ON/OFF 切替え

- Kakao talk
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- Twitter
- 着信
- 不在着信
- What APP
- テキストメッセージ
- Skype
- LINE
- Wechat
- QQ
- Pixel チャット
- Viber

※ペアリングで通知の許可が必要になります。

※スマートフォンの設定で通知がオンになっていないと反応しません。

■ 天気

現在の位置情報の天気を教えてください。



天気情報を取得するために、初期設定では右上の設定マークをタップして、エリアを選択してください。マニュアル検索では、TOKYO・OSAKA など、英語で入力します。

天気情報は、weather.com から取得しております。

■ アンダーメニュー

ホーム画面へのジャンプ 基本設定など



① 検索

ホーム画面にもどります。

② チャンネル

時計・イコライザー・天気・温度・カレンダー表示・カスタムチャンネル

③ ギャラリー

保存したデザインやアニメーションの呼び出し

世界中で作られたデータの閲覧・保存・コミュニケーション

※オンライン接続が必要になり、通信費用が発生しますのでご注意ください。

④ メッセージ

いいね、フォロワーなどの通知機能


⑤ 自分

マイページのデザイン管理、デバイスの接続や起動時のデザイン、明るさなど設定ができます。

■チャンネル①

時計 / 単色表示 / クラウド / パターン / イコライザー / カスタムチャンネル

①時計

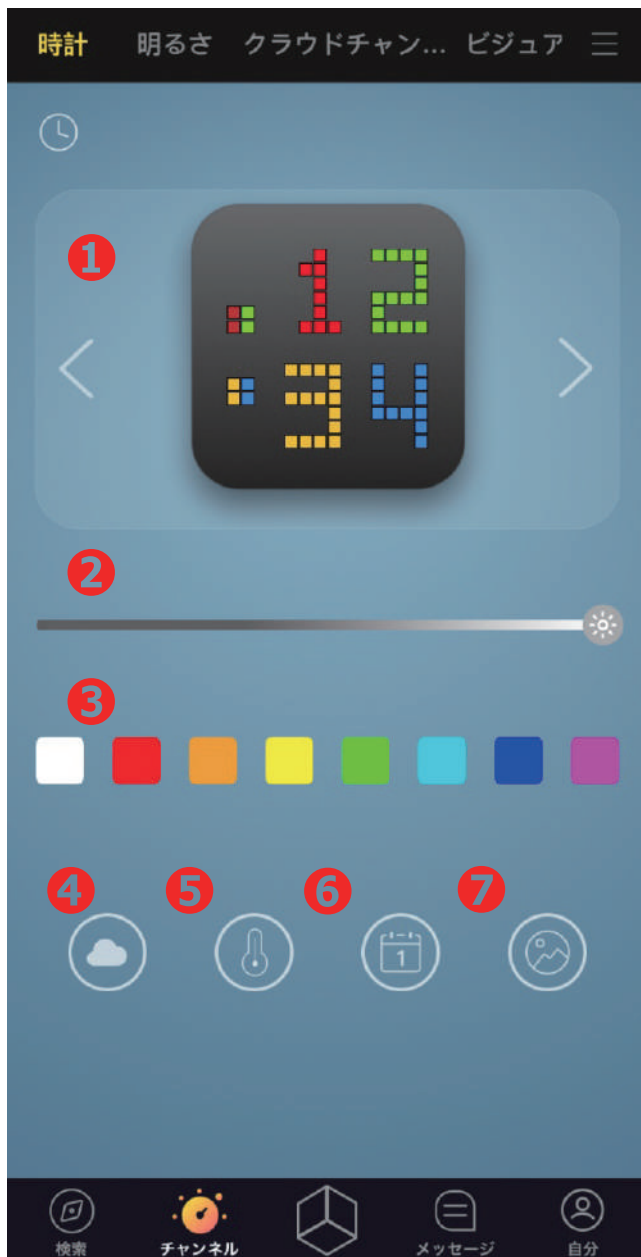

①時計デザインの変更

②明るさ調整

③色を変更
(アプリ上では変わりませんが、
本体表示が変更します。)

④天気の表示 オレンジ色がオンになります。

⑤温度の表示 オレンジ色がオンになります。

⑥日付/曜日の表示 オレンジ色がオンになります。

⑦クラウドチャンネルの表示

※④～⑦は、毎時0分に表示のオン/オフ設定
に表示されます。

■チャンネル②ランプ（単色ランプ）



①色変更

白○のアイコンを動かして色を変更します。

②明るさ調整

③パレット指定色

③時間差

右回りで色を変えていきます。

④ライト色

白色でつきます。

⑤ランダム

時間で色を変更していきます。

⑥光合成

青と赤のパターンを表示します。

⑦蚊除け

緑色ランプを表示します。

⑧入眠

暖色系の表示をします。

※説明書として記載をさせていただいておりますが、蚊よけや入眠などは科学的な根拠が証明されておりません。予めご了承ください。

■チャンネル③クラウドチャンネル

アプリ内で人気のコンテンツや季節に合わせて更新されます。




アプリ内のギャラリーに保存されている画像データの中からDivoom社がセレクトしたデザインの表示。

クリスマス、ハロウィンなど

■チャンネル④シグナル

右・左・直進などの信号をワンタッチで出すことができます。

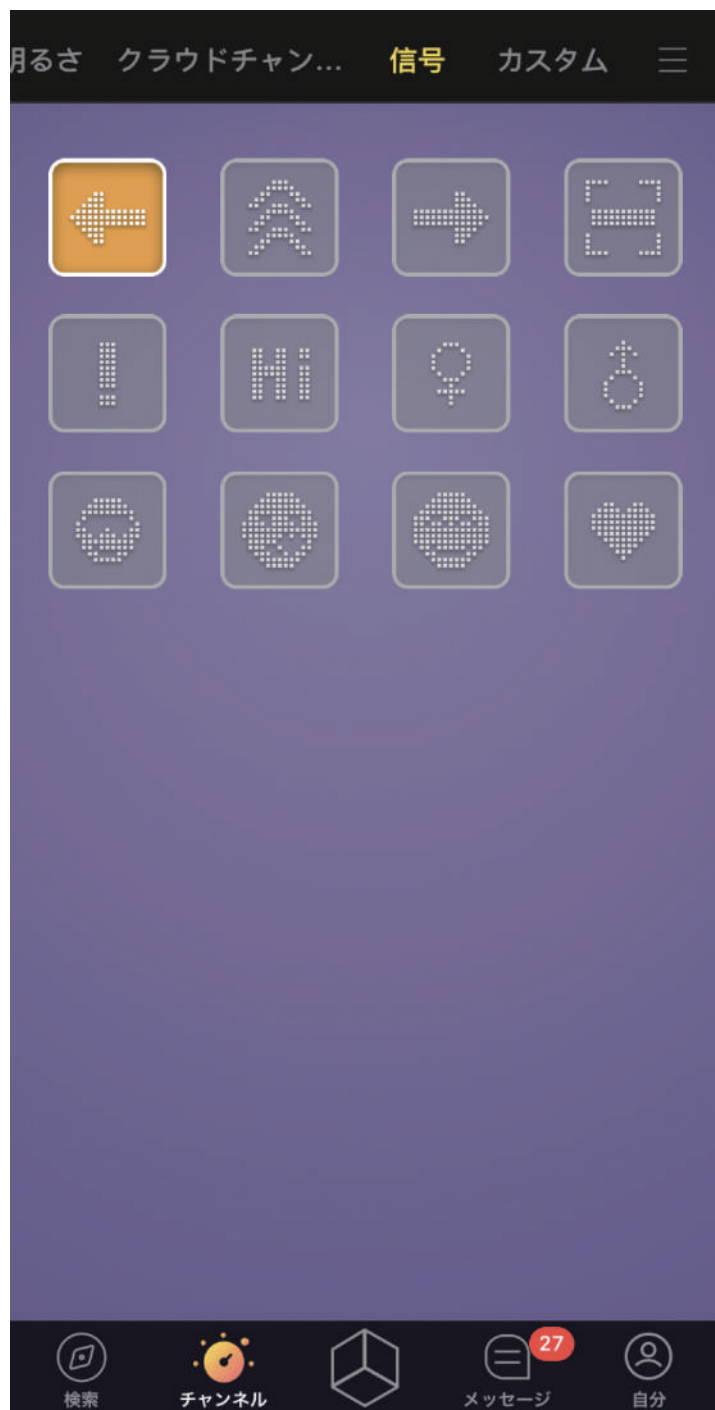


①プリセットされたアイコンをタップすると
PIXOOSLINGBAG本体に表示がされます。

※自転車などご利用される場合は、道路交
通法を正しく守ってご利用ください。

■チャンネル⑥カスタムチャンネル

お気に入りのデザインやアニメを本体に登録ができます。

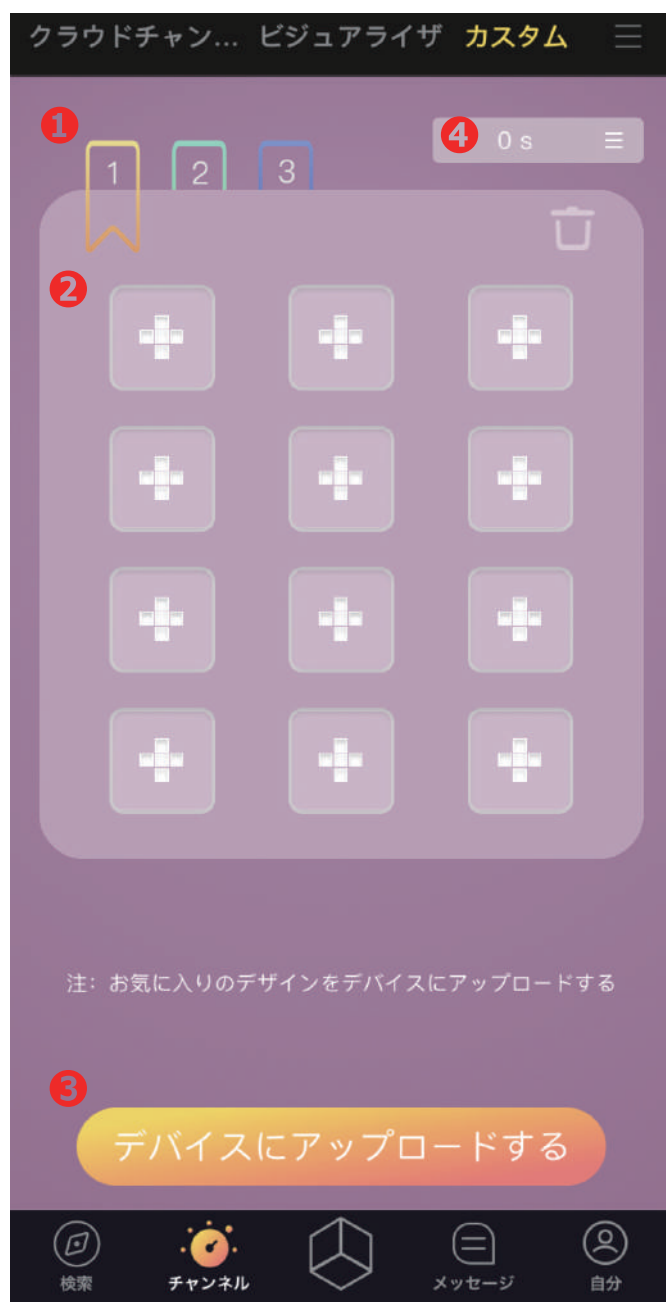

お気に入りのデザインをデバイスにアップロードできます。
※Bluetooth 接続後に登録ください。

①カスタム登録チャンネル

3 つまでオリジナルデザインを登録できます。

②クリックして、好きなデザインを選択していきます。

③選んだデータをアップロードします。データ移行完了まで、しばらくお待ちください。
※電源を切ると本体の表示は元に戻ります。チャンネルからカスタムチャンネルに合わせるとお気に入りのカスタムチャンネルが再開されます。

④時計表示頻度の設定

0S : 表示しない

30S : 30 秒

〇〇Min は「分単位」になります。

ヒント


一コマにアニメーション

60 コマを入れることができます。
左から右に再生をしていきますので、
60 コマ x 12 の 720 コマの長編アニメが作れます。

1 コマが 3 秒以内のコンテンツは自動的に 3 回連続で再生します。

■ギャラリー

プリインストールや共有、保存データの閲覧 / 呼び出し

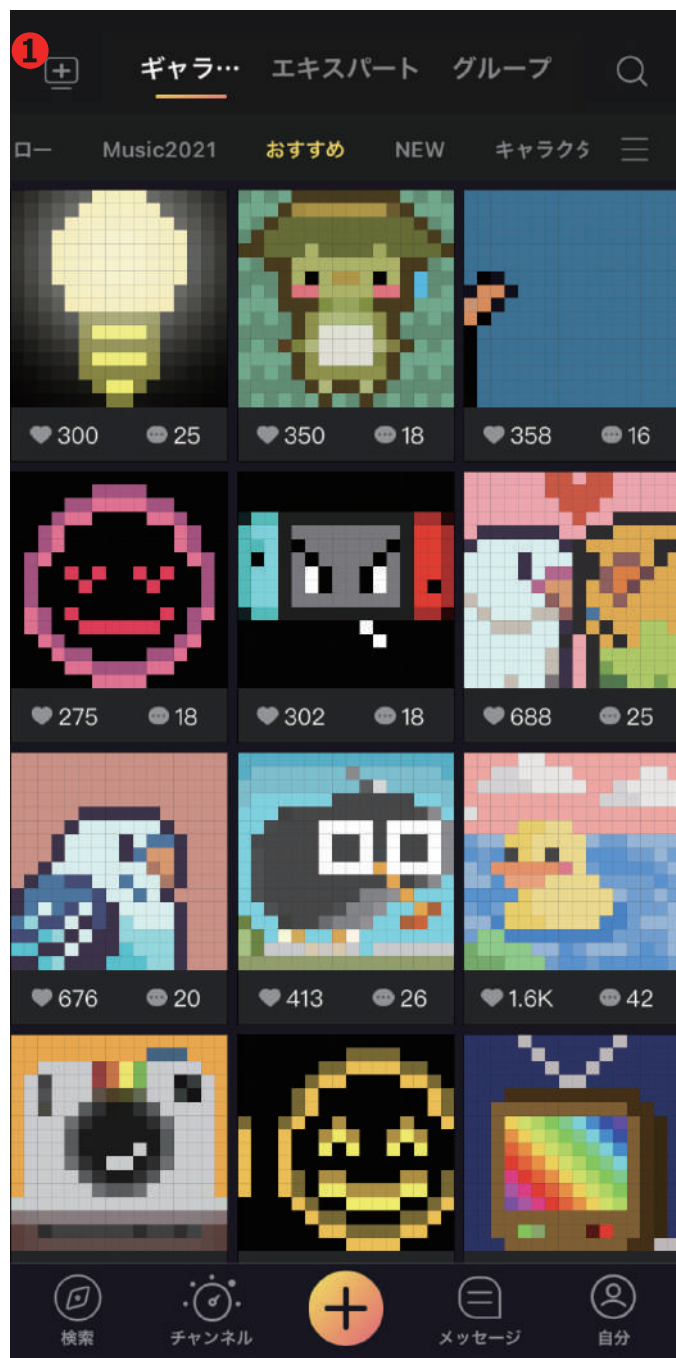

①ギャラリー

プリインストールされた
デザインや個人が作成したデータが保存

②エキスパート

人気の作成者ランキング

③グループ

開催中のコンテストや動画配信、ニュース

④表示モードの切替え

表示変更 / ソート / 並び替え

⑤カテゴリー

⑥いいね！

デザインが気に入ったら♡ボタンを教えてください。
マイページのお気に入り保存されます。

⑦メッセージ

作成者にメッセージを送りたい場合は、こちら
をクリックしてください。


※保存したい画像があったら、長押ししてください。
保存したデータは編集も可能です。保存
はアプリケーション内もしくはデバイスの写真
データとして保存も可能です。

※次ページにて詳細を記載。

■ ギャラリー内のデータについて

プリインストールや共有、保存データの閲覧 / 呼び出し

※マイページで画面を短く押すと左側 / 長押しすると右側の表示が出ます。

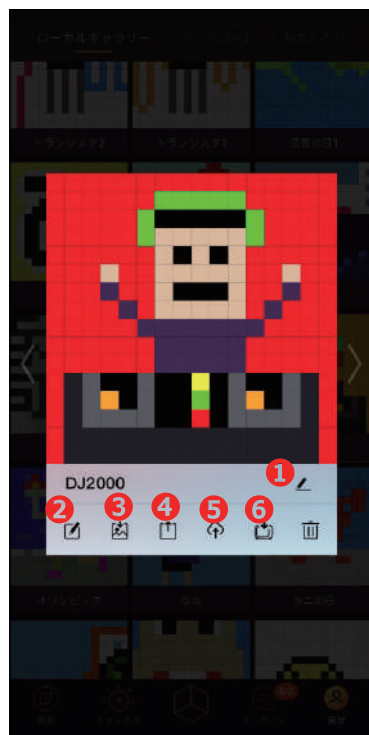

①名前の変更

②編集

プリインストールされたデザインや個人が作成したデータが保存

③アプリケーション保存

スマートフォン本体に画像保存します。

④SNS へのシェア

アニメーションは gif に変換されます。フレームなどが追加されました。

⑤ギャラリーへのアップデート

↓ギャラリーページで画面を短く押すと左側 / 長押しすると右側の表示が出ます。



⑥カスタムチャンネルに登録

※カスタムチャンネルの最終選択デザインと変更します。

⑦削除

⑧システムギャラリーに保存

スマートフォン本体の写真ページに保存されます。

⑨レポート

作った作品を第三者が複製している、コンテンツ侵害、スパムの報告ができます。不適切だと判断された場合は、削除されます。

■ 設定

アカウント・設定・デバイスリスト・バージョン上表



①時計表示

24 時間の表記の ON/OFF

②シェイク - シェイク

スマートフォンを振ることで、
点ける / 消すを操作の ON/OFF

③温度表示

摂氏 (°C)・華氏 (°F) の選択

④起動時スプラッシュロゴ

本体の電源を入れる際にデザインや
アニメーションを表示可能。
黒枠をクリックして、ギャラリーから選択でき
ます。

⑤明るさ

ディスプレイの明るさを調整できます。

⑥自動電源オフ

設定時間で電源をオフにします。

【アプリケーションについて】

アップデートにより、仕様や操作方法が変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

【その他アプリケーションについてのお問合せ】

海外で設計を行っているため、電話でお問合せいただいても、すぐにお答えできない場合がございます。可能な限りメールにてお問合せいただきますよう、お願い申し上げます。

現在のアプリケーションガイドは、iOSを基準とした説明になっております。一部機能や表示がAndroidと異なる場合がございます。
予めご理解の程よろしくお願い致します。

2021.03 ゲームでテトリスができなくなりました。
著作権・商標権のライセンス契約の更新がクリアできなくなってしまったため

Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話での相談：03-5829-9857

メールでの相談：support@wisetech.co.jp