

# Pixoo 64

PIXEL ART CLOUD FRAME

## 【アプリケーション操作ガイド】



2021年11月11日 最新アップデート

iOS: バージョン 3.1.46 Android: バージョン 3.1.50

※本書は 64x64 のピクセルアートフレームモデル


『PIXOO64』向けに作成しております。

※iOS を基準に作成しているため、Android の場合は、  
表記やインターフェースが異なる場合もございます。

## ◆ 目次

1P	—————	■ ログイン
2-3P	—————	■ メインメニュー
4-7P	—————	■ デザイン
8P	—————	■ アニメーション
9P	—————	■ LEDエディター
10P	—————	■ 音楽
11P	—————	■ ピクセルカラーリング
12P	—————	■ チャット
13P	—————	■ アラーム
14P	—————	■ プランナー
15P	—————	■ ストップウォッチ
16P	—————	■ 記念日
17P	—————	■ カウントダウンメーター
18P	—————	■ 騒音計
19P	—————	■ スコアボード
20P	—————	■ アンダーメニュー
21-25P	—————	■ チャンネル
26-27P	—————	■ ギャラリー
28P	—————	■ 設定

## ■ ログイン

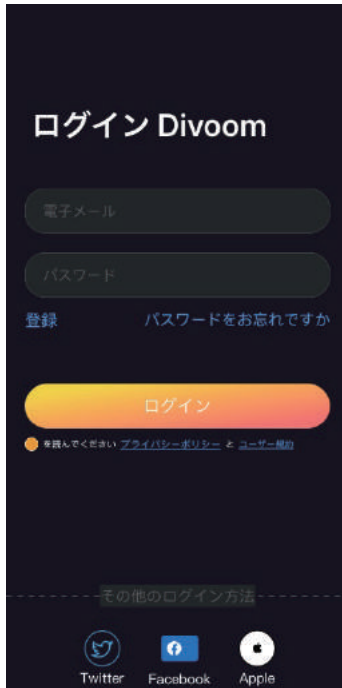

ログイン画面が表示されます。

本製品を利用するにあたって、アカウントを作成いただく必要があります。

はじめに、中央にある『登録』をタップして、ニックネーム・メールアドレス・パスワード（2回同じパスワードを入力してください）を設定します。


※アカウントの作成について

- ・ Twitter・Facebookに紐付ける場合は、下のアイコンをタップしてください。
- ・ 紐付けしない場合は、右上の登録ボタンで新規登録画面に切り替わります。



※アプリ利用時は登録は必須に変更になりました。

**【注意】** アカウント入力時に、一文字目が大文字になる場合がございます。ログインができないなどのエラーが発生した場合は、注意して入力ください。

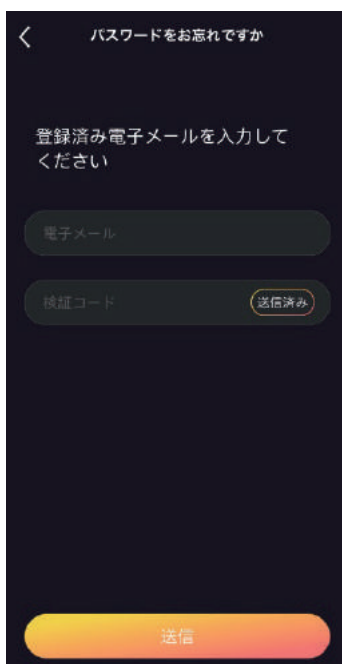

※パスワードを忘れた場合は、

『パスワードをお忘れですか?』に進み、登録のメールアドレスを入力して「送信済み」を押してください。登録メールアドレスに6桁のコードが送信されます。

Server <server@divoom-gz.com>

Hello, your identifying code is \*\*\*\*\*,

effective in 5 minutes ! This is a system message, please do not reply.

受信したコードを検証コードに入力後に「送信ボタン」を押すと新しいパスワードが設定できます。

※5分以内に設定ください。

## ■メインメニュー



### ①デザイン

1枚のデザインを作成

### ②アニメーション

複数のデザインを組み合わせることでアニメを作ることができます。

### ③ピクセルカラーリング

ドット絵の作り方が学べます。

### ④アラーム

目覚まし設定

### ⑤プランナー

毎日のルーティンのリマインダー機能

### ⑥記念日

日付/時刻を指定して、特定日に表示

### ⑦カウントダウンタイマー

### ⑧その他

次ページのメニューに続く

### ヒント

トップメニューは、選んで表示させることができます。「その他」を選んで、編集をおこなうと+/-で表示されるので、必要な機能を選択してください。

(最小3個～最大7個まで)

## ■ その他メニュー



### ①音楽

アプリを通して音楽再生/ラジオ

### ②ストップウォッチ

### ③スコアボード

得点表示板

### ④チャット

アプリ内でのチャット


### ⑤騒音計

### ⑥ボイスコマンド

※iOSのみ

Siriを使って音声操作


## ■ デザインを作成

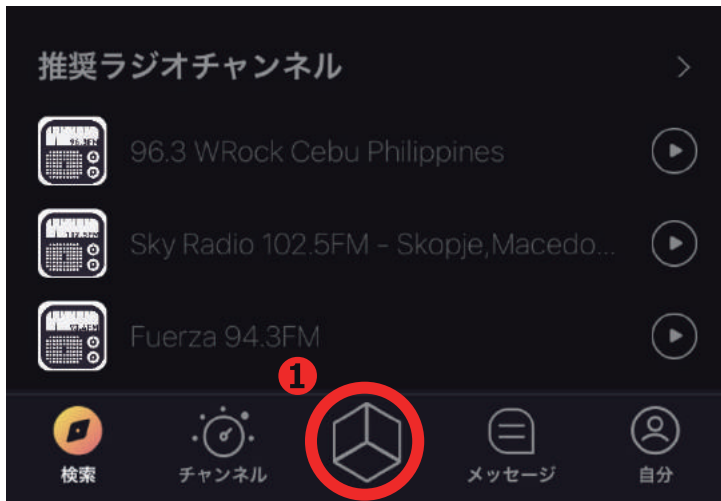

デザインを作成する場合には、  
アンダーメニューの『ギャラリー』をタップ  
して、オレンジ色の『+マーク』をタップし  
ます。

一枚の絵を作成するデザインページに  
ジャンプします。


※1枚目の作成ページだけは、リアルタイム  
でディスプレイに表示していきます。色味や  
明るさなどの調整を行いながら実施するこ  
とをお勧めします。

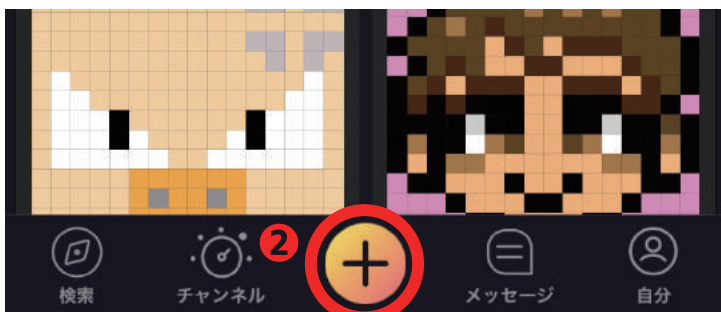

アニメーションを作成する場合は、デザイン  
作成画面のフィルムマークをタップするとア  
ニメーション作成画面に切り替わります。

## ■デザイン -1

本体に1枚の画像を作成して表示

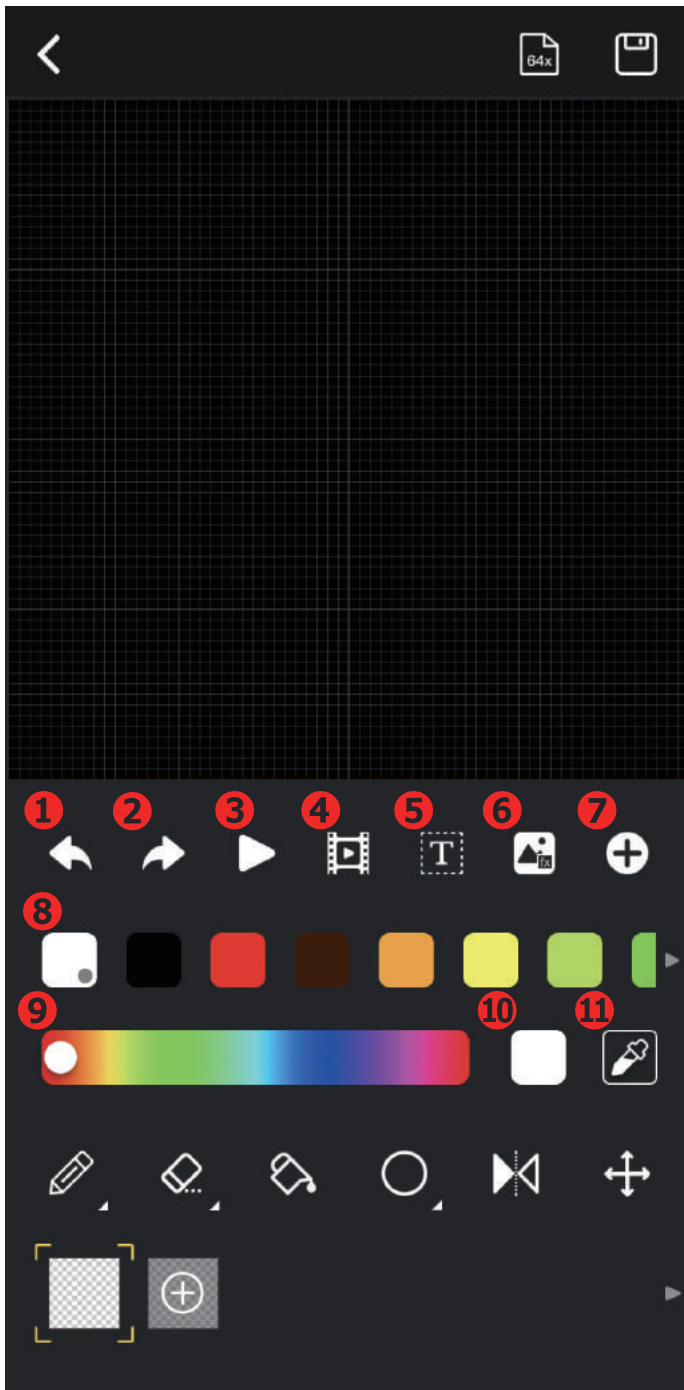

①1つ戻る

②1つ進む

③デバイスに表示する

④アニメーションにする

⑤テキスト挿入

⑥エフェクト

固定のデザインを動かしてエフェクトをかけます。上下に動かしたり、滝のように流れたり動かすことができます。

※アプリ上では動きません。

⑦呼び出し・画像変換

ギャラリーに保存されているデザインを呼び出し、ならびにデバイスに保存した画像や撮影した写真などをデザイン変換

⑧カラー変更ボタン

基本色の変更

⑨カラー変更バー

明暗を含めた色を78色から変更可能です。右側の□部をタッチするとさらに細かい色設定が可能です。

⑩パレット

使った色が履歴として残る

⑪スポイト

デザインの途中で同一の色を使いたい時に、スポイトボタンを押して、フレーム内の使いたい色にタッチして使用します。

**ヒント**


**デザインの画面では、デバイス本体にリアルタイムで表示ができます。**

**色味の調整などは、見ながら確認すると修正が少なくすみます。**

**デバイスの設定で本体の明るさを調整したうえで実施すると良いと思います。**

## ■デザイン -2

本体に1枚の画像を作成して表示

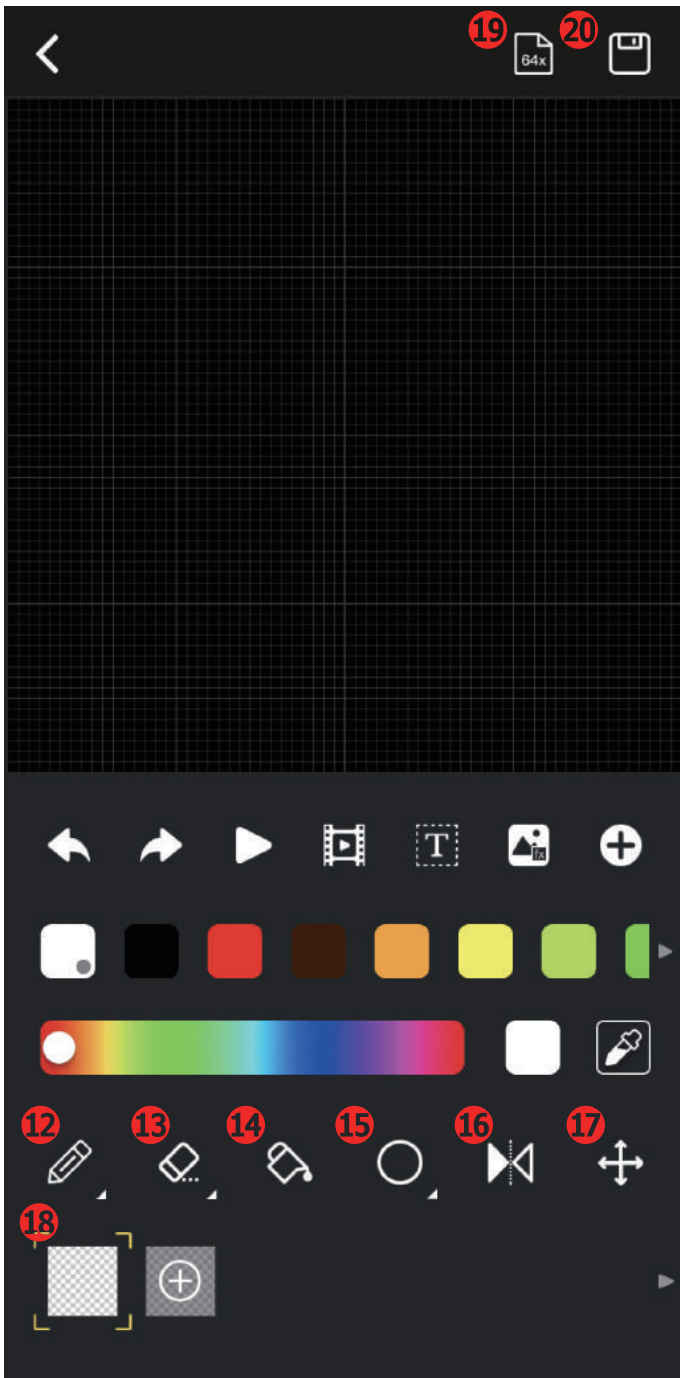

### ⑫ペンツール

長押しで太さを変更

### ⑬消しゴムツール

長押しで太さを変更

### ⑭ペンキツール

囲った中の色を塗りつぶし

### ⑮図形ツール

長押しで四角・直線・丸などを選択

### ⑯転写ツール (デカルコマニー)

### ⑰移動・コピー

全体もしくは範囲を選択し、  
移動・コピーが可能

### ⑱レイヤー (階層)

### ⑲グリットサイズ変更

16 x 16・32 x 32・64 x 64

### ⑳保存

作品名を入力

ローカルに保存 (非公開)

公開でギャラリーにアップ (公開)





## ■デザイン -3 【パレット・色の選択】

色の選び方 データの残り方



### ①オリジナルカラーパレット

自分好みのカラーのみを選択できます。

変更方法は、③で変更したい色を選択して、④で希望色を調整します。

### ②パレット選択

用意されたパレットを選択して使用できます。

### ③パレット

基本色+よく使う色を追加できます。

### ④明度・彩度の調整

白色の丸を動かして、明るさや暗さを色を上下左右に選択します。

### ⑤基本カラーバー

白色の丸を動かして、基本色を上下に選択します。

### ⑥カラー利用履歴

使った色のデータが残ります

### ⑦カラーディスプレイ1

直前まで使用していた色の表示

### ⑧カラーディスプレイ2


リアルタイムで選択されている色の確認用ディスプレイ

### ⑨色の決定

指定の色が決まったら、確認を押します。

## ■ アニメーション【コマタイプ】

1~60コマまでアニメーションを作成できます。

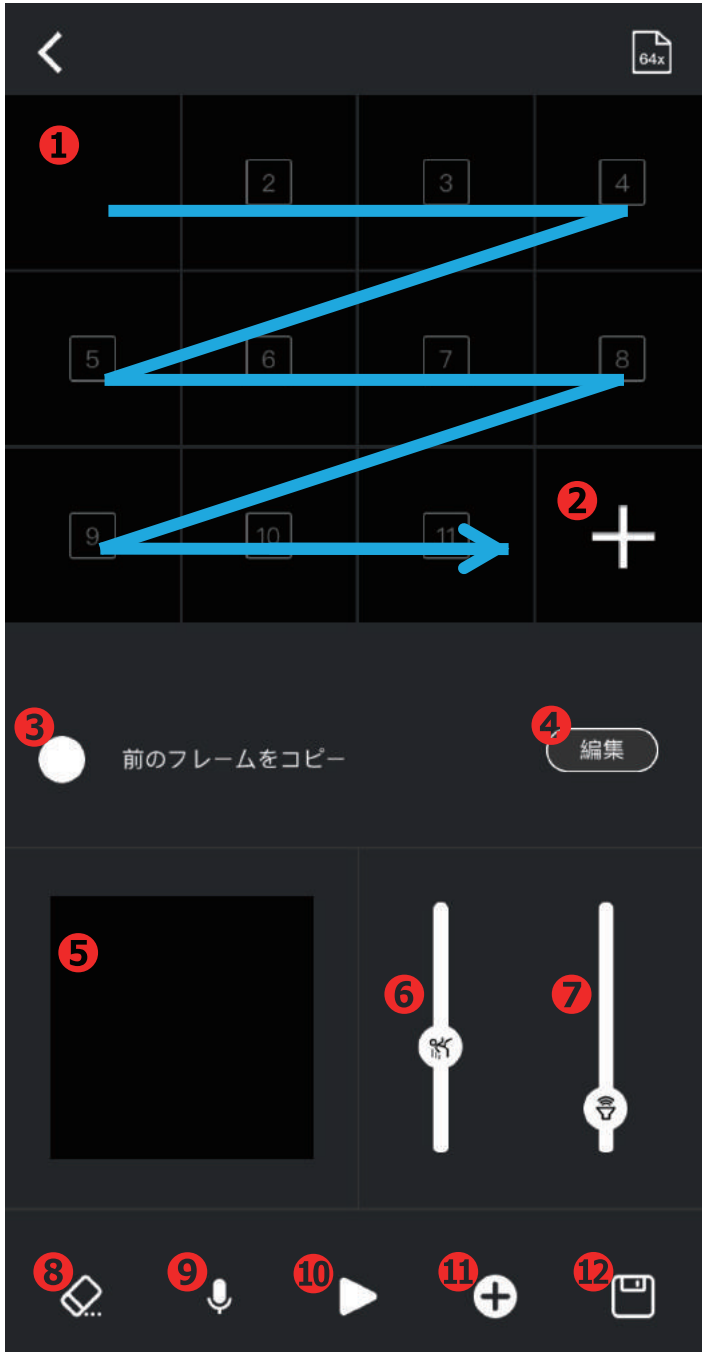

### ①コマ

枠を押すとデザインの画面になります。  
アニメーションの1コマを作成

### ②コマ追加ボタン

コマを増やすことができます。  
※最大92コマまで(PIX0064のみ)

### ③前フレームコピー

次のフレームに一つ前のデータを参照させます。コピーさせたい場合は、白丸にチェックを入れてください。

### ④編集

コマ単位でデザインを移動したり、コピーすることができます。

### ⑤サムネイル

作成した状況を確認できます。

### ⑥スピード調整

上が早く、下が遅くなります。

### ⑦音量調整

録音した音の音量を調整します。

### ⑧全削除

すべてのデータを削除します。

### ⑨録音

録音したデータをアニメに合わせるすることができます。

※PIX0064では再生できません。

### ⑩デバイスに表示

本体とサムネイル画面で製作状況の確認ができます。

### ⑪開く

ギャラリーに保存されているデザイン、デバイスに保存されている動画を変換して呼び出しできます。


### ⑫保存

ギャラリーに保存されます。  
マイページ（非公開）

## ■テキスト表示機能

電光掲示板のような機能です。テキストを入力して表示できます。

デザイン画面から『□T』のマークを選択します。

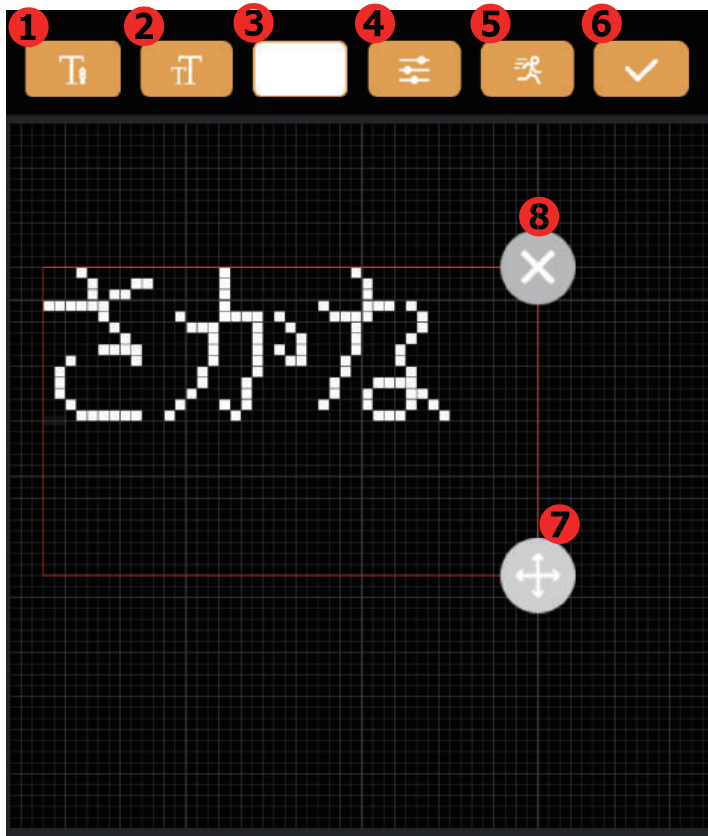

①フォントの選択

②フォントサイズの選択

16 x 16 24 x 24 32 x 32

③文字の色の選択

文字の色を変更

④効果の選択

スタート位置を上下左右で変更

⑤スピード

入力したテキストの表示スピードの変更

⑥決定


⑦文字の表記範囲の拡大/縮小

⑧文字入力の削除

## ■ 音楽

スマートフォンに入っている音楽再生

※PIX0064はスピーカー機能がありません。スマートフォン内の音楽管理となります

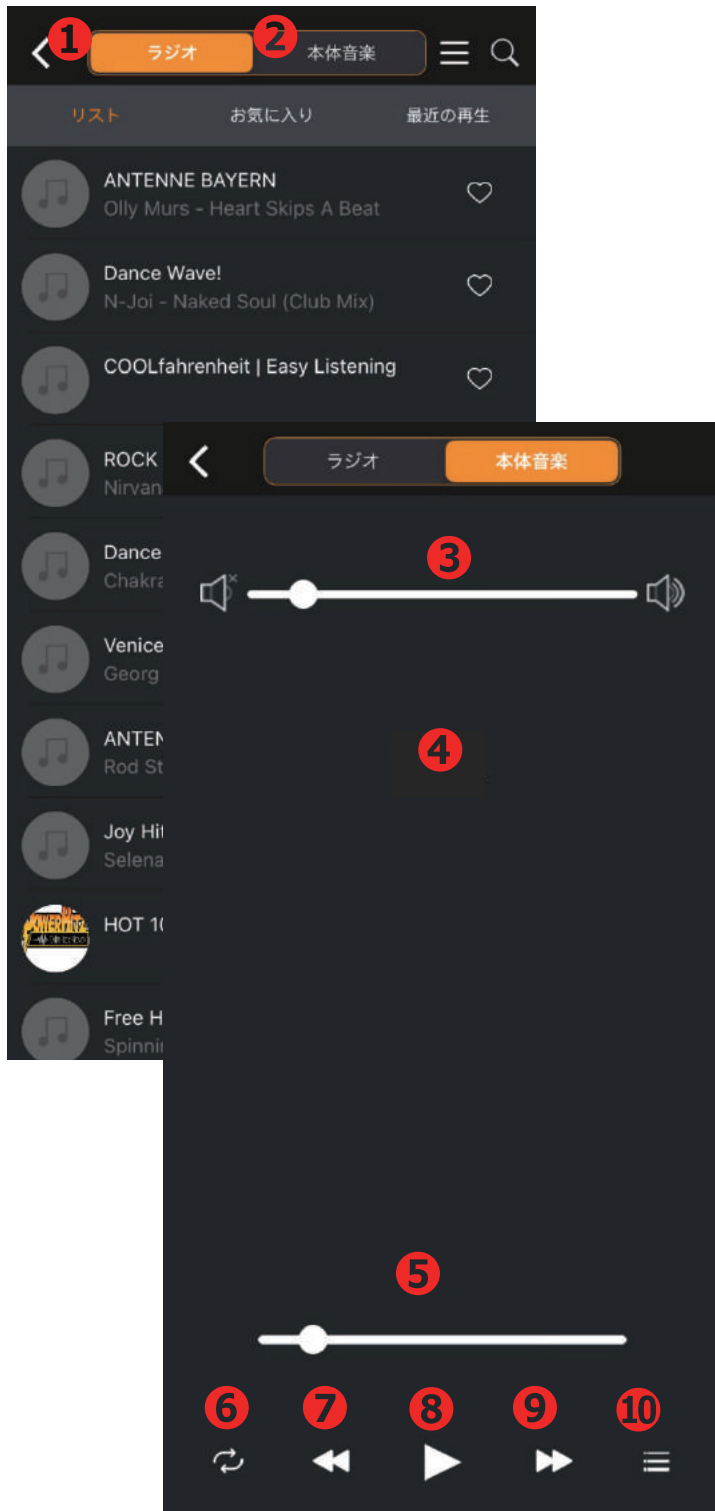

### ①インターネットラジオ

世界の50,000局のラジオが聞けます。

※オンライン接続が必要になり、通信費用が発生しますのでご注意ください。

### ②音楽

スマートフォン本体に入っている音楽の再生

### ③音量調整バー

### ④再生中の曲表示

曲名

### ⑤再生バー

1曲の途中を再生したい場合に使用

### ⑥リピート

リピート/シャッフルの切換え

### ⑦曲戻し

### ⑧再生


### ⑨曲送り

### ⑩リスト表示

保存されている音楽データの一覧で呼び出し

## ■ ピクセルカラーリング

番号と数値を入力してピクセルアートを勉強しよう。

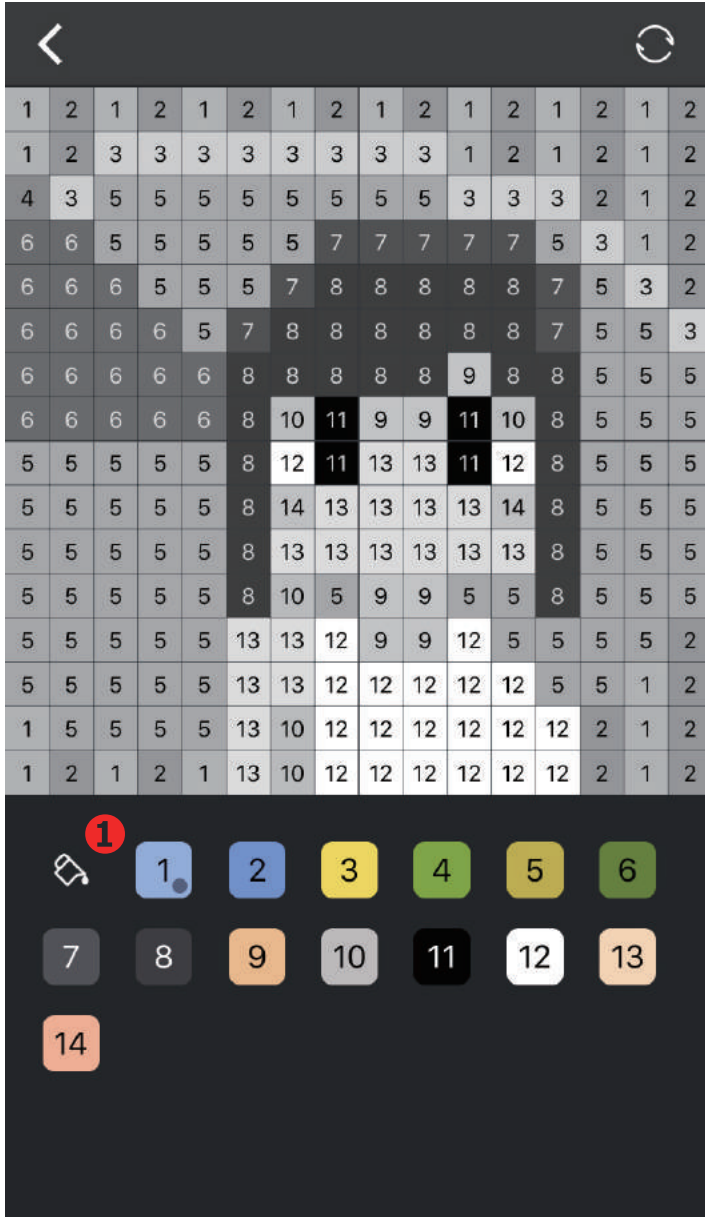

①色付きの番号を選んで、その数字の部分をつタップしよう。

お気に入りの作品がどのようにしてできているのかを練習できます。

作品が完成すると難易度によりポイントが発生します。

多く貯めると素敵な製品がゲットできます。

### ■ カスタムモード

好きなデザインを選べます。

### ■ タスクモード

ランダムに選んだデザインを選べます。

ポイントの交換はマイページのポイントアイコンをタップしてください。

## ■チャット

アプリケーションを使用している友人や家族とチャットができます。




**①チャットしたい相手のアカウントを入力します。**  
ID もしくはメールアドレス

**②追加**  
相手側にチャットの申請をだします。  
受け入れ許可がないとチャットはできません。

**③音声データ**

**④テキスト入力**

**⑤デザインやアニメーション選択**

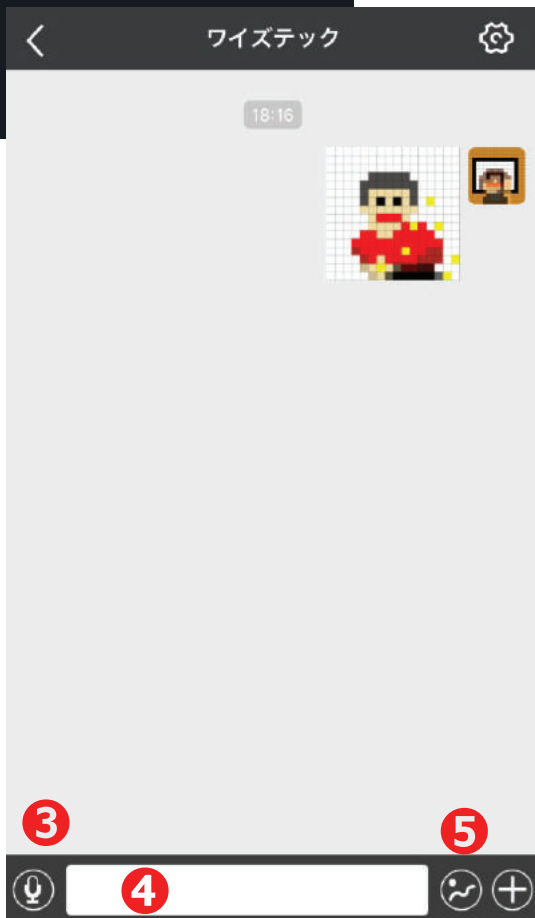

※ご自分のアプリの ID 登録と相手先のメールアドレスを入力が必要になります。

※オンライン接続が必要になり、通信費用が発生しますのでご注意ください。

## ■ アラーム

アラームの設定（デジタル音になります。）

※データ登録すると本体に記憶されます。

スマートフォンが接続されていなくてもアラームは機能します。



①アラームの時刻設定

②アラームの追加

10件まで登録可能です。

③オン/オフの設定

④アラーム名

⑤繰り返し

（曜日指定可能）


⑥時間

アラームを鳴らしたい時刻を選択

⑦表示アイコン

アラーム起動時にディスプレイに表示

⑧決定ボタン

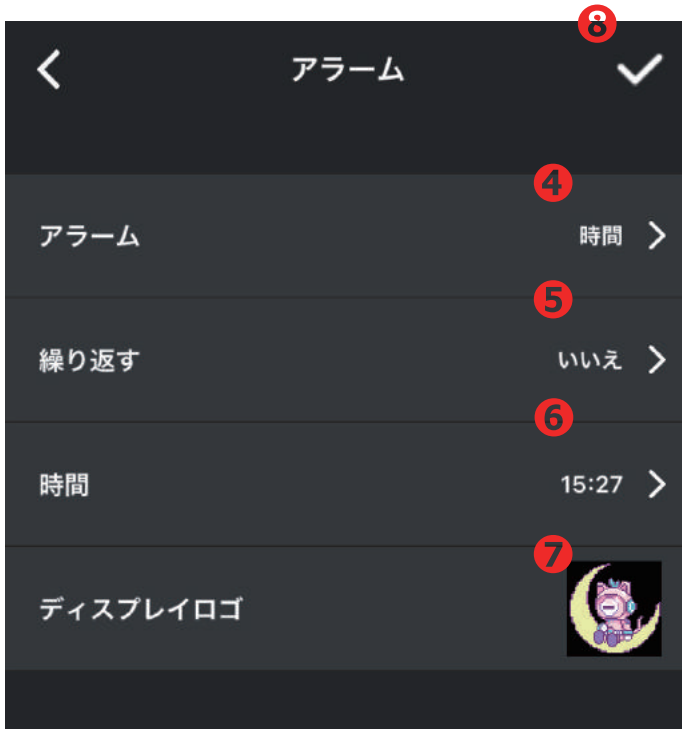

※PIX0064は、スピーカー

機能がない為、電子音でのアラームとなります。

※本体に電源が入っていない場合は動作しませんので、ご注意ください。

## ■ プランナー

1日のルーティンを音とディスプレイ表示



### ① +のボタンを押すと新規スケジュールを作成

スケジュール内容の入力

- ・ 内容
- ・ 時刻
- ・ 繰り返し

(曜日指定可能)

- ・ 表示

(ギャラリーに保存されているデザインから選択)

### ② プランナーの内容を追加

時刻・音の ON/OFF・繰り返し設定・アイコン表示方法を設定。

### ③ アイコン編集

時間になった時に、設定したアイコンで通知。



## ■ストップウォッチ

00 : 00 をディスプレイに表示できます。(0 コンマ以下は計れません)



## ■ 記念日

日付、時間を設定することで、リマインドしてくれます。

指定日時に本体にデザイン表示させることができます。

データ登録すると本体に時計にレ点がついたマークが表示され記憶されます。

**※本体に電源が入っていない場合は動作しませんので、ご注意ください。**

**※スマートフォンと接続していなくても表示可能です。**



## ■ カウントダウンメーター


本体のディスプレイを使って、設定した時間を、カウントダウン表示します。



## ■ 騒音計


本体のマイクを使って周りの騒音状況を確認ができます。

表示は本体のディスプレイにされます。

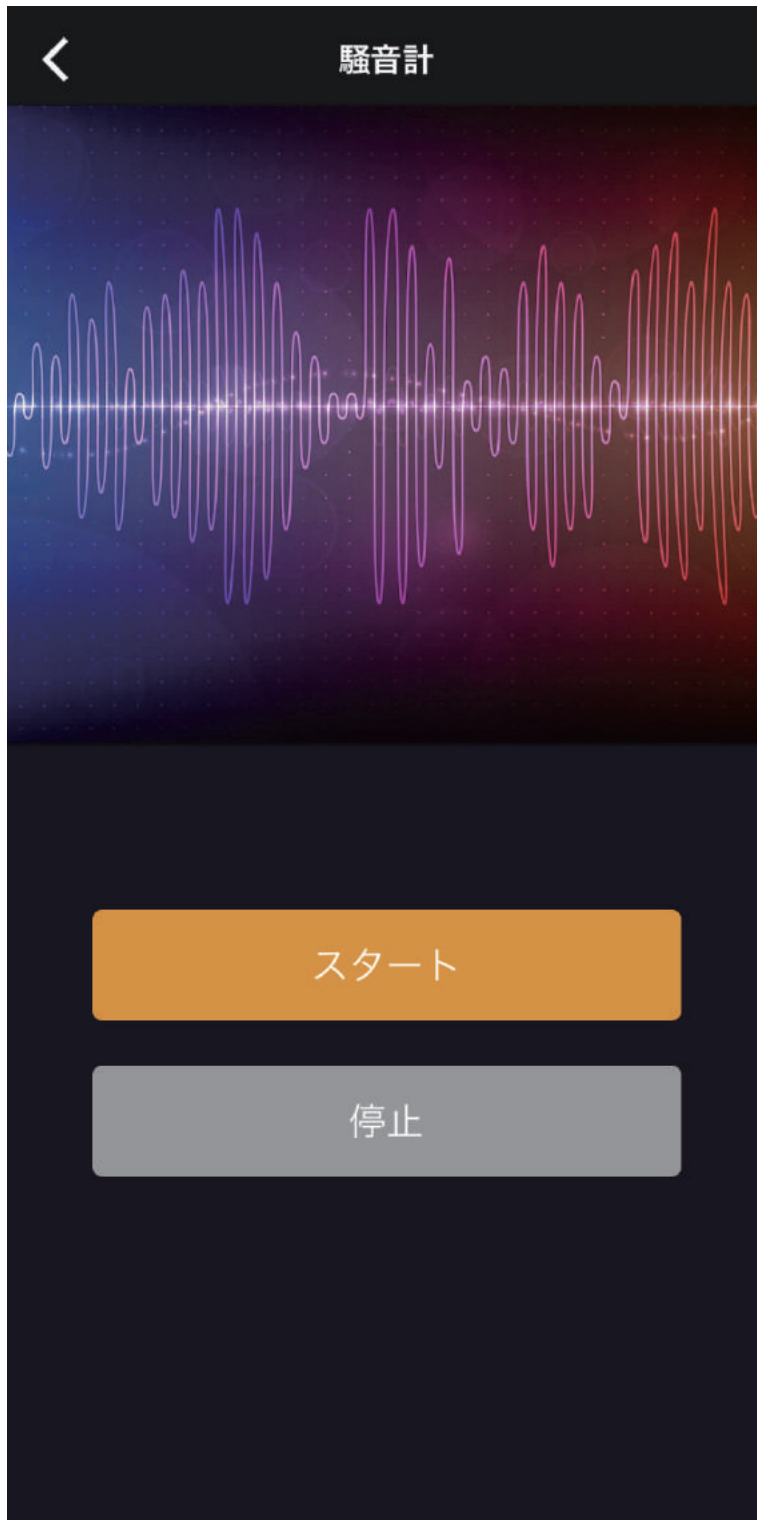

## ■スコアボード

点数のカウントをディスプレイに表示できます。

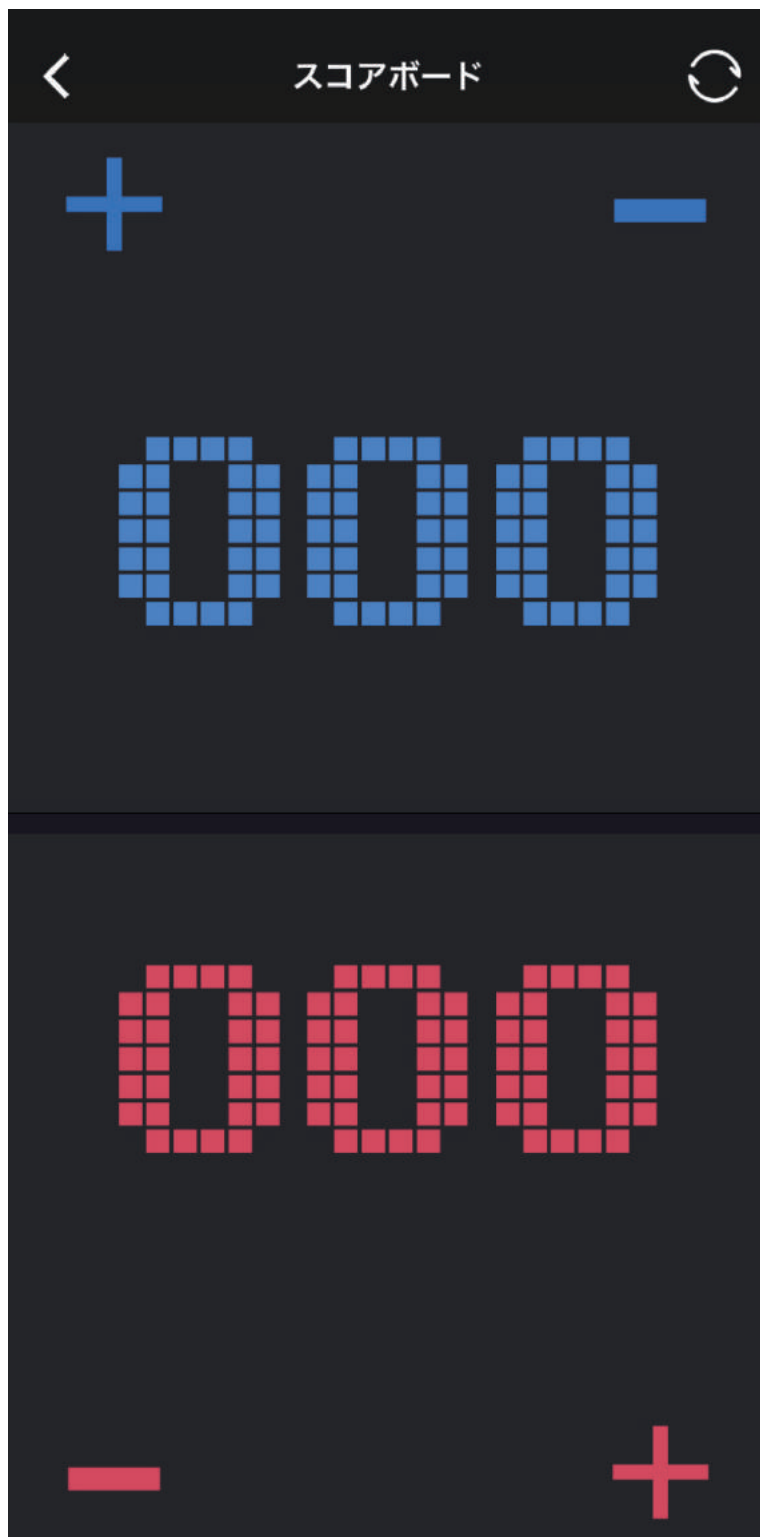

## ■ アンダーメニュー

ホーム画面へのジャンプ 基本設定など



### ① 検索

ホーム画面にもどります。

### ② チャンネル

時計・イコライザー・天気・温度・カレンダー表示・カスタムチャンネル

### ③ ギャラリー

保存したデザインやアニメーションの呼び出し

世界中で作られたデータの閲覧・保存・コミュニケーション

※オンライン接続が必要になり、通信費用が発生しますのでご注意ください。


### ④ メッセージ

いいね、フォロワーなどの通知機能

### ⑤ 自分

マイページのデザイン管理、デバイスの接続や起動時のデザイン、明るさなど設定ができます。

## ■チャンネル①時計

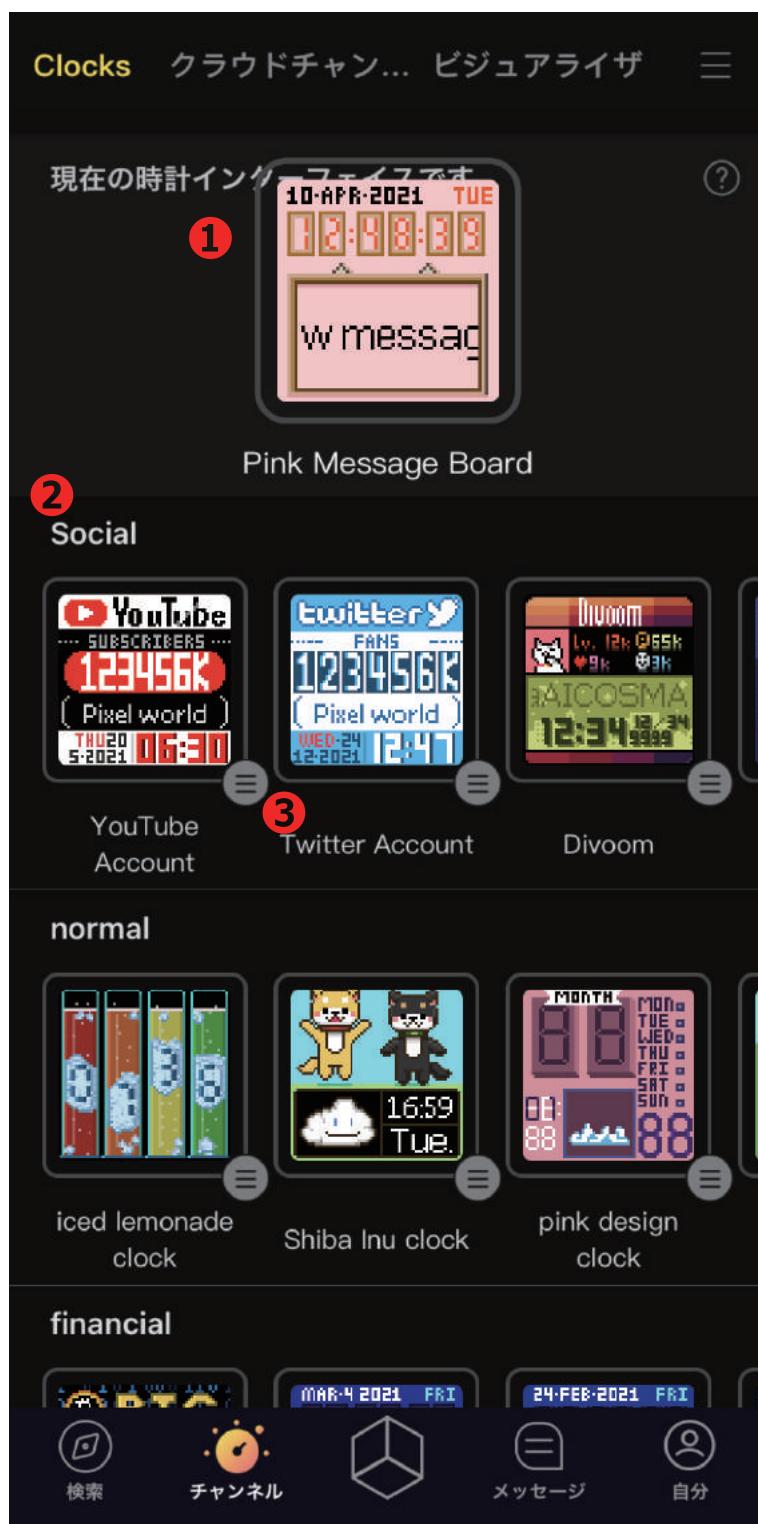

### ①現在選択されているデザイン

### ②表示の選択

1. ソーシャル social  
YOUTUBE・Twitter・Divoom アプリ  
のフォロワー数を表示

2. ノーマル normal

3. ファイナンシャル financial

4. ゲーム game

5. 季節 holiday


6. ツール

### ③紐づけの設定

他アプリとの紐づけ

## ■チャンネル②クラウドチャンネル

アプリ内で人気のコンテンツや季節に合わせて更新されます。

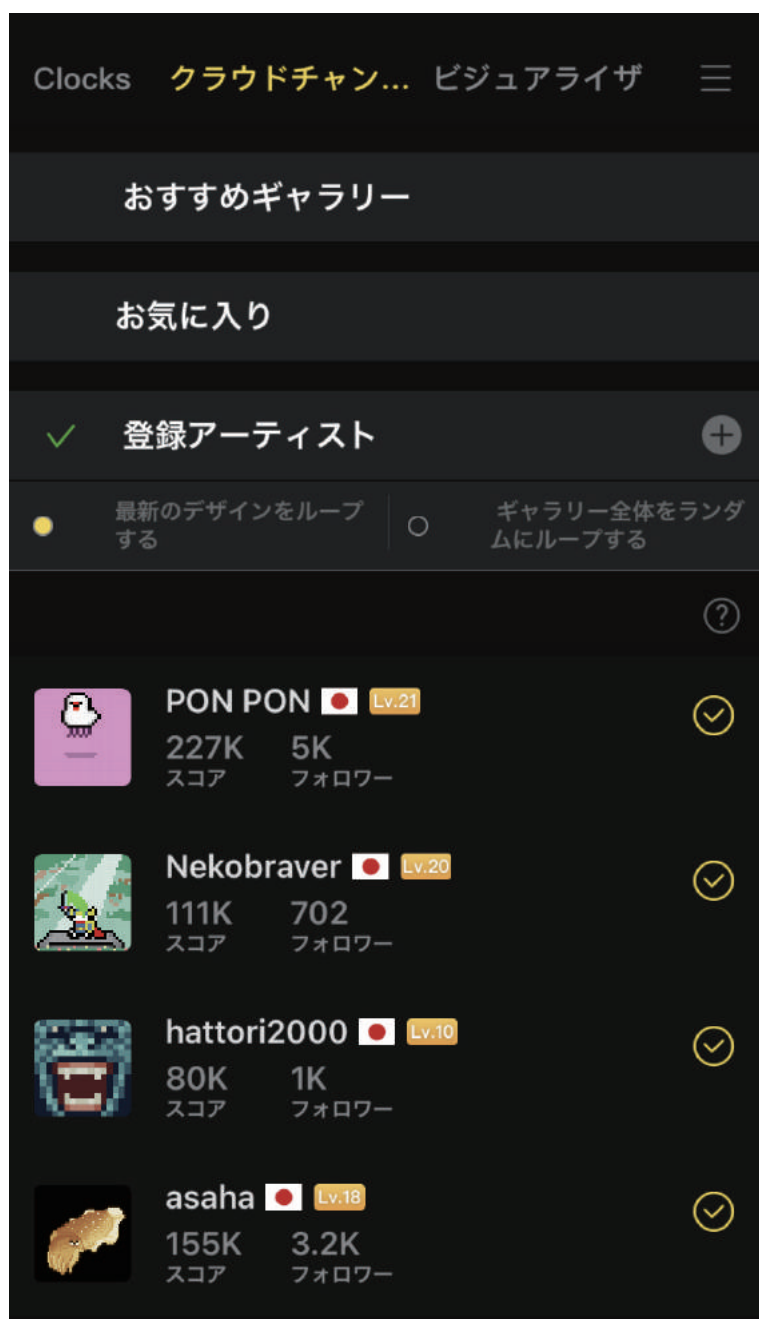

おすすめギャラリー・お気に入り・登録アーティストの3つから選択。


- ①おすすめギャラリー  
アプリ内のギャラリーに保存されている画像データの中から Divoom 社がセレクトしたデザインの表示。
- ②お気に入り  
ギャラリー内でいいねしたデータをランダムに再生
- ③+ ボタンで登録追加したアーティストの作品をランダム再生



## ■チャンネル③ビジュアライザー

音に合わせてアニメーションを動かすことができます。


**本機能は、前面のマイクで音を拾って動かします。負債であると正しく動作しませんのでご注意ください。**

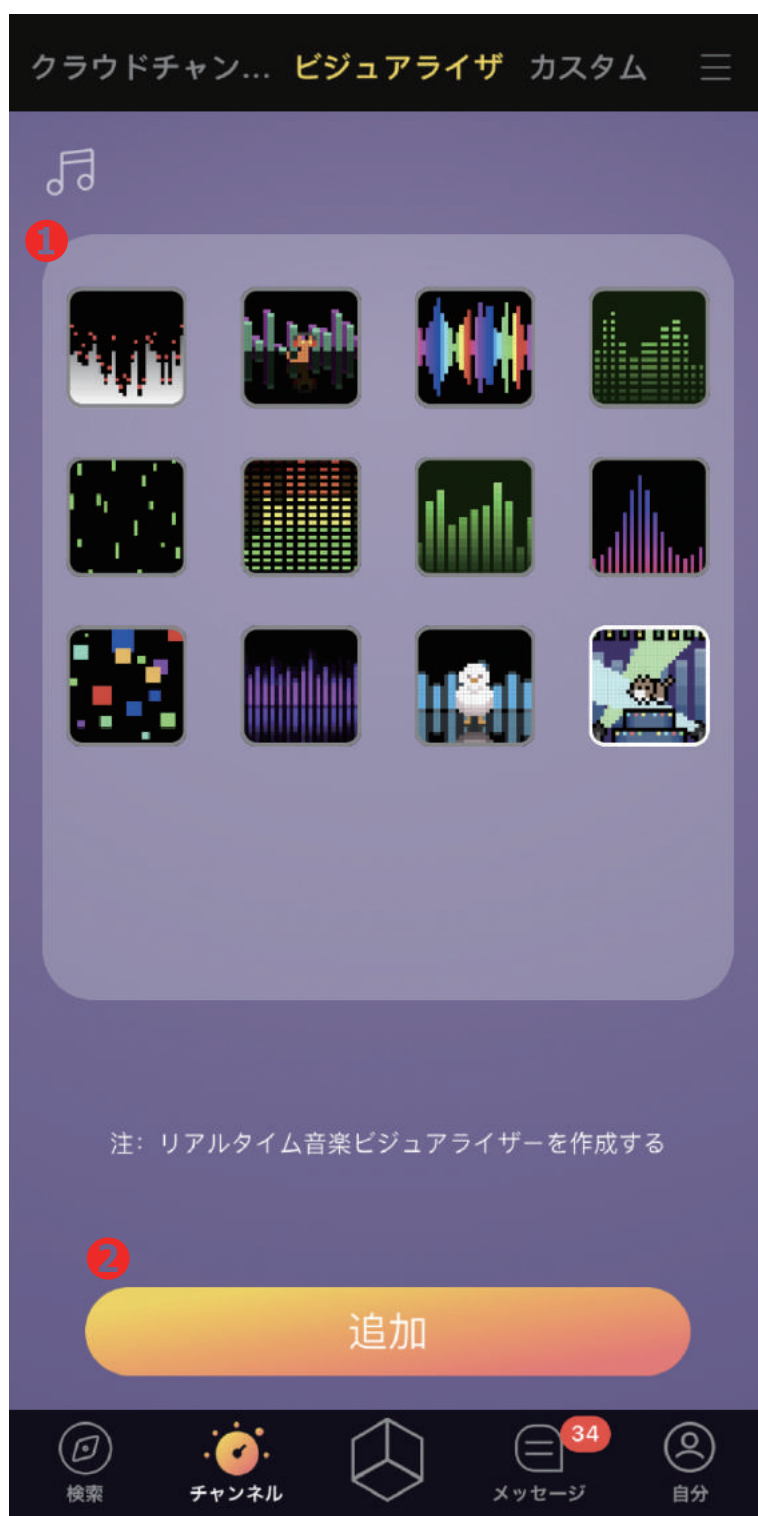

①プリセットされたパターンアートアニメーションを切替ができます。

②オリジナルデータの追加  
16フレームデザインでオリジナルのビジュアライザーが作れます。

追加を押すと16コマの+ページになります。16コマ以上のアニメを1コマ目をいれても作成可能です。

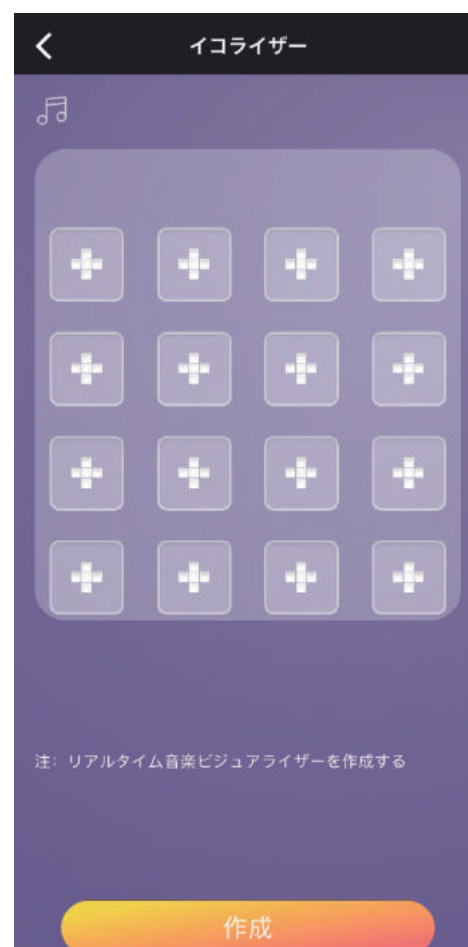

## ■チャンネル④カスタムチャンネル

お気に入りのデザインやアニメを本体に登録ができます。



お気に入りのデザインをデバイスにアップロードできます。  
※Bluetooth 接続後に登録ください。

- ①カスタム登録チャンネル  
3つまでオリジナルデザインを登録できます。
- ②クリックして、好きなデザインを選択していきます。
- ③削除  
選んだカスタムチャンネルを全削除します。

**ヒント：**  
一つのアニメーション92コマを入れることができます。  
左から右に再生をしていきますので、  
92コマ x 12の1104コマの長編アニメが作れます。

注：お気に入りのデザインをデバイスにアップロードする

## ■チャンネル⑤ チャンネル設定



チャンネルの設定

### ①明るさ

ディスプレイの明るさを調整

### ②プレイサイクル設定

表示のパターンを切替え

### ③オプション


短いアニメの表示方法の変更

### ④スタートアップチャンネル

起動後のメイン表示画面の設定

## ■ギャラリー

プリインストールや共有、保存データの閲覧 / 呼び出し

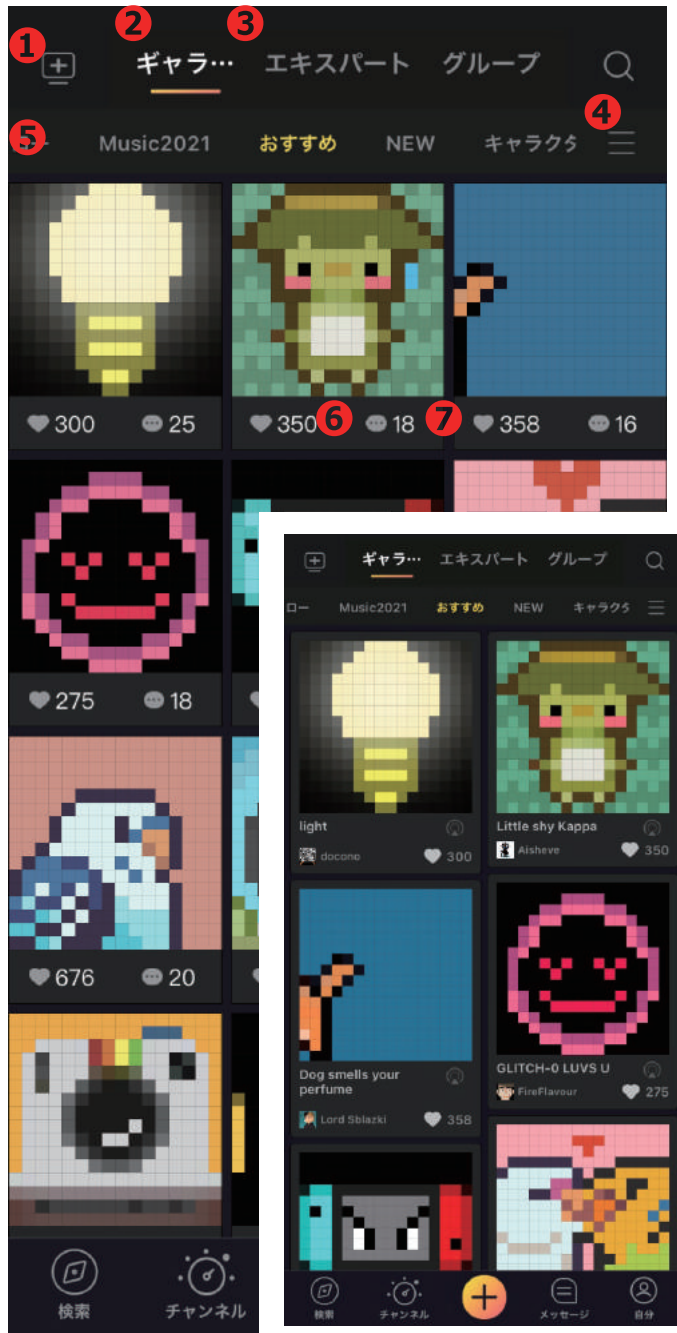

### ①ギャラリー

プリインストールされたデザインや個人が作成したデータが保存

### ②エキスパート

人気の作成者ランキング

### ③グループ

開催中のコンテストや動画配信、ニュース

### ④表示モードの切替え

表示変更 / ソート / 並び替え

### ⑤カテゴリー

### ⑥いいね！

デザインが気に入ったら♡ボタンを教えてください。マイページのお気に入りに保存されます。

### ⑦メッセージ

作成者にメッセージを送りたい場合は、こちらをクリックしてください。


※保存したい画像があったら、長押ししてください。保存したデータは編集も可能です。保存はアプリケーション内もしくはデバイスの写真データとして保存も可能です。

※次ページにて詳細を記載。

## ■ ギャラリー内のデータについて

プリインストールや共有、保存データの閲覧 / 呼び出し

※マイページで画面を短く押すと左側 / 長押しすると右側の表示が出ます。

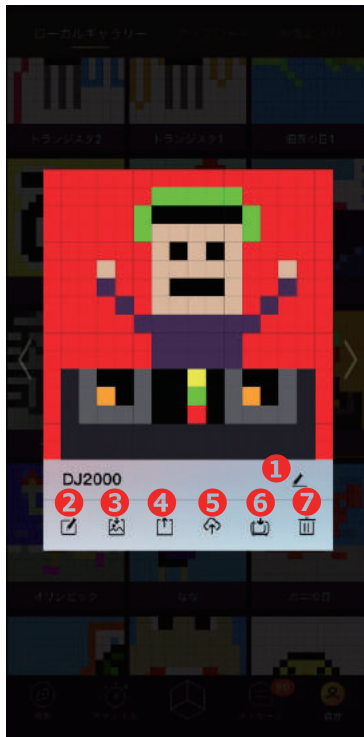

### ①名前の変更

### ②編集

プリインストールされたデザインや個人が作成したデータが保存

### ③アプリケーション保存

スマートフォン本体に画像保存します。

### ④SNS へのシェア

アニメーションは gif に変換されます。フレームなどが追加されました。

### ⑤ギャラリーへのアップデート

### ⑥カスタムチャンネルに登録

※カスタムチャンネルの最終選択デザインと変更します。

### ⑦削除


### ⑧システムギャラリーに保存

スマートフォン本体の写真ページに保存されます。

### ⑨レポート

作った作品を第三者が複製している、コンテンツ侵害、スパムの報告ができます。不適切だと判断された場合は、削除されます。

↓ギャラリーページで画面を短く押すと左側 / 長押しすると右側の表示が出ます。

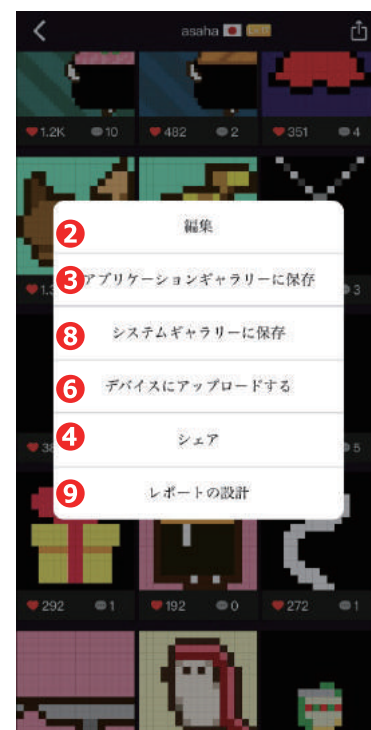

## ■ 設定

アカウント・設定・デバイスリスト・バージョン上表



### ①時計表示

24 時間の表記の ON/OFF

### ②エリア

天気・状況などの情報を得るために  
エリア情報の入力が必要

### ③タイムゾーン

時刻のエリア設定

※日本で使う場合は、Asia/Tokyo になります。

### ④温度表示

摂氏 (°C)・華氏 (°F) の選択

### ⑤起動時スプラッシュロゴ

本体の電源を入れる際にデザインや  
アニメーションを表示可能

アイコンをクリックして、ギャラリーから選択

### ⑥表示回転

動画撮影や吊って飾る場合に切替え

### ⑦タップして再生

### ⑧明るさ

ディスプレイの明るさを調整できます。

### ⑨リセット

カスタムチャンネルやクラウドチャンネル、  
アプリの紐づけなども削除されます。

## 【アプリケーションについて】

アップデートにより、仕様や操作方法が変更になる場合がございます。  
また、通知機能などはメッセージアプリのアップデートにより、機能がつかねなくなる場合もございます。予めご了承ください。

## 【その他アプリケーションについてのお問合せ】

海外で設計を行っているため、電話でお問合せいただいても、すぐにお答えできない可能性がございます。  
可能な限りメールにてお問合せいただきますよう、お願い申し上げます。

アプリケーションガイドは、iOSを基準とした説明になっております。  
一部機能や表示がアンドロイドと異なる場合がございます。  
予めご理解の程よろしく申し上げます。

## Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話でのご相談：03-5829-9857

メールでのご相談：support@wisetech.co.jp